РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



BH-IS-AKSOL

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ НА ТОКИ ОТ 16 ДО 3200 А

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	**3-7**
СТРУКТУРА ЗАКАЗА	**8-9**
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ 40-125 AF	**10-17**
Выключатели нагрузки 40-125 AF со стационарной рукояткой (16-125 A)	10-12
Выключатели нагрузки 40-125 AF без рукотяки и переходника (16-125 A)	14-17
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ 250-2000 AF	**18-22**
Выключатели нагрузки 250 AF (100-250 A)	18
Выключатели нагрузки 400 AF (250-500 A)	19
Выключатели нагрузки 800 AF (500-800 A)	20
Выключатели нагрузки 1250 AF (1000-1250 A)	21
Выключатели нагрузки 2000 AF (1600-2000 A)	22
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ 40-125 AF	**24-33**
Стационарные рукоятки	24
Выносные рукоятки	25
Комплект рукоятки для фронтального монтажа на дверь шкафа	26
Валы-переходники для выносных рукояток	27
Изолирующие крышки выводов	27
Дополнительные контакты	28
Устройства механической блокировки	28-29
Дополнительные полюсы	30-33
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ 250-2000 AF	**34-38**
Выносные рукоятки	34
Валы-переходники для выносных рукояток	35
Дополнительные контакты	36
Полюсные замыкающие шины	37
Изолирующие крышки выводов	38
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	**40-53**
КОДЫ ЗАКАЗА	**54-57**



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Предназначены для ручного включения-отключения цепей переменного и постоянного тока. Применяются в качестве выключателя нагрузки, главного выключателя для токов от 16 до 3200 А в вводно-распределительных устройствах, шкафах управления;

Монтируются на монтажную панель и DIN рейку;

Рукоятка управления устанавливается спереди на корпус рубильника или выносится на дверь;

Удобны в эксплуатации и рассчитаны на рабочее напряжение до 1000 В переменного или постоянного тока для различных категорий применения, в том числе тяжелых режимов двигательных нагрузок (AC/DC-23A/B);

Наличие окошка индикации состояния главных контактов на выключателях 250-3200AF обеспечивает видимый разрыв цепи;
Широкий набор аксессуаров обеспечит решение любой производственной задачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 40 -125AF

Габаритный размер		40AF					80AF			125AF	
Номинальный ток In, A		16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
Количество полюсов		3,4(6,8)P									
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		800									
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		8									
Номинальный рабочий ток AC 21A/B (≤ 690В) Ie, A		16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
Номинальный рабочий ток AC 22A/B Ie, A	415В	16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
	500В	16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
	690В	16	20	25	32	32/40	40/63	63/80	63/80	80/100	100/125
Номинальный рабочий ток AC 23A/B Ie, A	415В	16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
	500В	16	20	25	25	25	63	63	63	80	100
	690В	16	20	25	25	25	40	40	40	63	63
Номинальный рабочий ток DC 21B Ie, A	110В	16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
	250В	16	20	25	32	40	63	80	100	100	125
	400В	16	20	25	25	25	40	40	40	63	63
Номинальная рабочая мощность AC 23A/B, кВт	415В	7,5	9	11	15	18,5	30	37	45	45	55
	500В	7,5	9	11	15	18,5	30	37	45	45	55
	690В	7,5	11	15	15	18,5	30	37	45	45	55
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, кА	415В	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА	0,3 с	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	5	5
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА	1 с	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,5	1,5	1,5	2,75	2,75
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	3,9	3,9
Поперечное сечение кабеля, мм^2		1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	2,5-35	2,5-35	2,5-35	10-70	10-70
Механическая износостойкость, циклы		100000									
Температура эксплуатации		-25...+55									

*При последовательном соединении полюсов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 250AF

Номинальный ток In, A			100	125	160	200	250
Количество полюсов			3,4				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			800				
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ			8				
Номинальный рабочий ток Ie, A	380В AC 400В AC 415В AC	AC-20A/AC-20B	100	125	160	200	250
		AC-21A/AC-21B	100	125	160	200	200
		AC-22A/AC-22B	100	125	160	160	160
		AC-23A/AC-23B	100	125	160	200	250
	500В AC	AC-20A/AC-20B	100	125	160	200	250
		AC-21A/AC-21B	100	125	160	160	160
		AC-22A/AC-22B	100	125	125	125	125
		AC-23A/AC-23B	100	100	100	100	100
	660В AC 690В AC	AC-20A/AC-20B	100	125	160	200	250
		AC-21A/AC-21B	100	125	160	160	160
		AC-22A/AC-22B	100	125	125	125	125
		AC-23A/AC-23B	63	63	63	63	63
	220В DC	DC-20A/DC-20B	100	125	160	200	250
		DC-21A/DC-21B	100	125	160	160	160
		DC-22A/DC-22B	100	125	160	160	160
		DC-23A/DC-23B	100	100	125	125	125
	400В DC	DC-20A/DC-20B	100	125	160	200	250
		DC-21A/DC-21B	100	125	160	160	160
		DC-22A/DC-22B	100	125	125	125	125
		DC-23A/DC-23B	100	100	125	125	125
	500В DC	DC-20A/DC-20B	100	125	160	200	250
		DC-21A/DC-21B	100	125	125	125	125
		DC-22A/DC-22B	100	125	125	125	125
		DC-23A/DC-23B	100	100	125	125	125
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА			AC: 7 DC:3				
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА			AC:18 DC:12Ie				
Механическая износостойкость, циклы			10000				
Электрическая износостойкость, циклы			1000				
Момент затяжки клеммы, Н·м			6,5				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 400AF

Номинальный ток In, A			250	315	400
Количество полюсов			3,4		
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			1000		
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ			8		
Номинальный рабочий ток Ie, A	380В AC 400В AC 415В AC	AC-20A/AC-20B	250	315	400
		AC-21A/AC-21B	250	315	400
		AC-22A/AC-22B	250	315	400
		AC-23A/AC-23B	250	250	250
	500В AC	AC-20A/AC-20B	250	315	400
		AC-21A/AC-21B	250	250	250
		AC-22A/AC-22B	250	250	250
		AC-23A/AC-23B	200/250	200/250	200/250
	660В AC 690В AC	AC-20A/AC-20B	250	315	400
		AC-21A/AC-21B	160/200	160/200	160/200
		AC-22A/AC-22B	160/200	160/200	160/200
		AC-23A/AC-23B	100/125	100/125	100/125
	220В DC	DC-20A/DC-20B	250	315	400
		DC-21A/DC-21B	250	250	250
		DC-22A/DC-22B	250	250	250
		DC-23A/DC-23B	200	200	200
	400В DC	DC-20A/DC-20B	250	315	400
		DC-21A/DC-21B	250	250	250
		DC-22A/DC-22B	200	200	200
		DC-23A/DC-23B	200	200	200
	500В DC	DC-20A/DC-20B	250	315	400
		DC-21A/DC-21B	200	200	200
		DC-22A/DC-22B	200	200	200
		DC-23A/DC-23B	200	200	200
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА			AC: 9 DC:4,8		
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА			AC:23 DC:12Ie		
Механическая износостойкость, циклы			5000		
Электрическая износостойкость, циклы			1000		
Момент затяжки клеммы, Н·м			14,5		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 800AF

Номинальный ток In, A			500	630	800
Количество полюсов			3,4		
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			1000		
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ			12		
Номинальный рабочий ток Ie, A	800 В AC	AC-21B	500	630	800
	380-415 В AC	AC-22B	500	630	800
	660-690 В AC		400	500	500
	380-415 В AC	AC-23B	400	500	-
	660-690 В AC		315	315	-
	750 В DC	DC-21B	500/3	630/3	800/3
	1000 В DC		500/4	630/4	800/4
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА			AC: 16 DC:10		
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА			AC:32 DC:17		
Механическая износостойкость, циклы			5000		
Электрическая износостойкость, циклы			200		
Момент затяжки, Н·м			18		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 1250AF

Номинальный ток In, A			1000	1250
Количество полюсов			3,4	
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			1000	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ			12	
Номинальный рабочий ток Ie, A	1000 В AC	AC-21B	1000	1250
	380-415 В AC	AC-22B	1000	1250
	660-690 В AC		800	800
	380-415 В AC	AC-23B	800	800
	660-690 В AC		500	500
	750 В DC	DC-21B	1000/3	1250/3
	1000 В DC		1000/4	1250/4
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА			AC: 35 DC:10	
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА			AC:50 DC:17	
Механическая износостойкость, циклы			5000	
Электрическая износостойкость, циклы			100	
Момент затяжки, Н·м			40	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 2000AF

Номинальный ток In, A			1600	1800	2000
Количество полюсов			3,4		
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			1000		
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ			12		
Номинальный рабочий ток Ie, A	1000 В AC	AC-21B	1600	1800	2000
	380-415 В AC	AC-22B	1600	1800	2000
	660-690 В AC		1000	1000	1250
	380-415 В AC	AC-23B	1250	1250	1250
	660-690 В AC		750	750	1000
	750 В DC	DC-21B	1600/3	1800/3	2000/3
	1000 В DC		1600/4	1800/4	2000/4
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА			AC: 50 DC:10		
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА			AC:75 DC:15		
Механическая износостойкость, циклы			4000		
Электрическая износостойкость, циклы			500		
Момент затяжки, Н·м			56		



BH-IS-AKSOL

Структура заказа BH-IS-AKSOL

BH-IS-AKSOL	—	3P	—	40A	—	B

Наименование серии	
BH-IS-AKSOL	Выключатель нагрузки

Количество полюсов	
3P	3 полюса
4P[1]	4 полюса

[1]- Четвертый полюс для выключателей нагрузки 40-125AF приобретается дополнительно, также доступны вариации полюсов для N и PE проводов (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF).

Номинальный ток, А					
40AF	40A	16	400AF	250A	250
		20		315A	315
		25		400A	400
		32	800AF	500A	500
		40		630A	630
		63		800A	800
80AF	80A	80	1250AF	1000A	1000
		100		1250A	1250
125AF	125A	100	2000AF	1600A	1600
		125		1800A	1800
250AF	100A	100		2000A	2000
	125A	125	3200AF	2500A	2500
	160A	160		3200A	3200
	200A	200			
	250A	250			

Исполнение	
C	Стационарная рукоятка
B	Выносная рукоятка (рукоятка и вал заказываются дополнительно)
Ф[2]	Фронтальный монтаж на дверь (рукоятка заказывается дополнительно)


[2]-Фронтальное исполнение доступно для выключателей нагрузки 40-125AF под заказ

Пример заказа: BH-IS-AKSOL-3P-40A-C

ИНФОРМАЦИЯДЛЯЗАКАЗА

Выключатели нагрузки 40-125AF со стационарной рукояткой

Стационарные рукоятки доступны в двух исполнениях: стандартная и с возможностью блокировки (см. стр. 24 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF) .
В базовую комплектацию стационарного исполнения входит рукоятка с возможностью блокировки в положении ВЫКЛ.

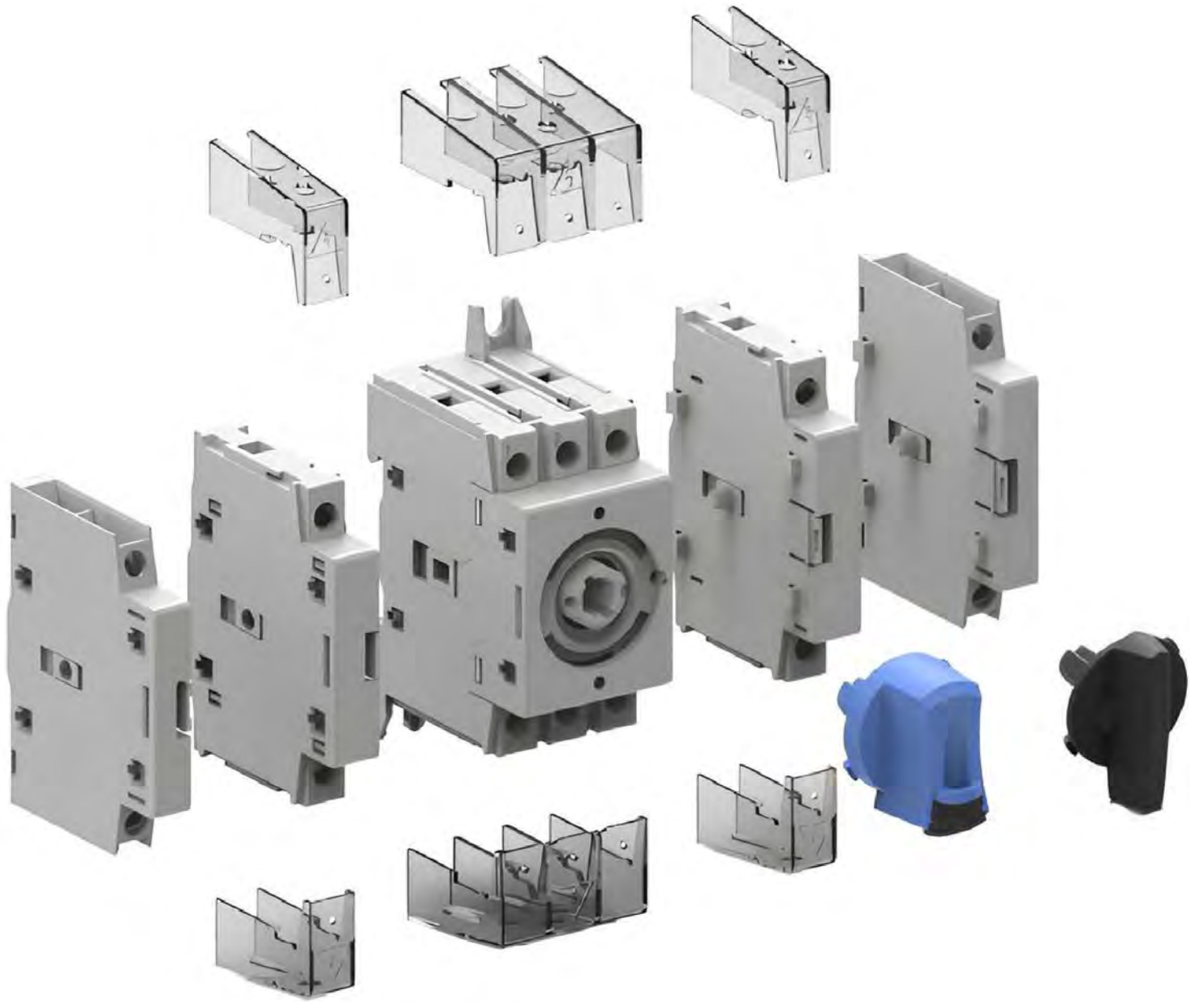

40AF



BH-IS-AKSOL-3P-40A-C

Выключатели нагрузки 16-40 А, стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	16-40 А	803850	BH-IS-AKSOL-3P-40A-C

4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)

80AF



BH-IS-AKSOL-3P-80A-C

Выключатели нагрузки 63-80 А/100 А, стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	63-80	803852	BH-IS-AKSOL-3P-80A-C
3P	100	803854	BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (80AF)

4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)

125AF





BH-IS-AKSOL-3P-125A-C

Выключатели нагрузки 100-125 А, стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	100-125	803856	BH-IS-AKSOL-3P-125A-C


4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)






Выключатели нагрузки 40-125AF с выносной рукояткой - управление снаружи шкафа

Выносные рукоятки доступны в двух исполнениях: управление снаружи шкафа и фронтальный монтаж на дверь шкафа и трёх типах: стандартная, чёрная и аварийная с возможностью блокировки (см. стр. 25 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF) .
Рукоятка и переходник-вал приобретаются дополнительно.

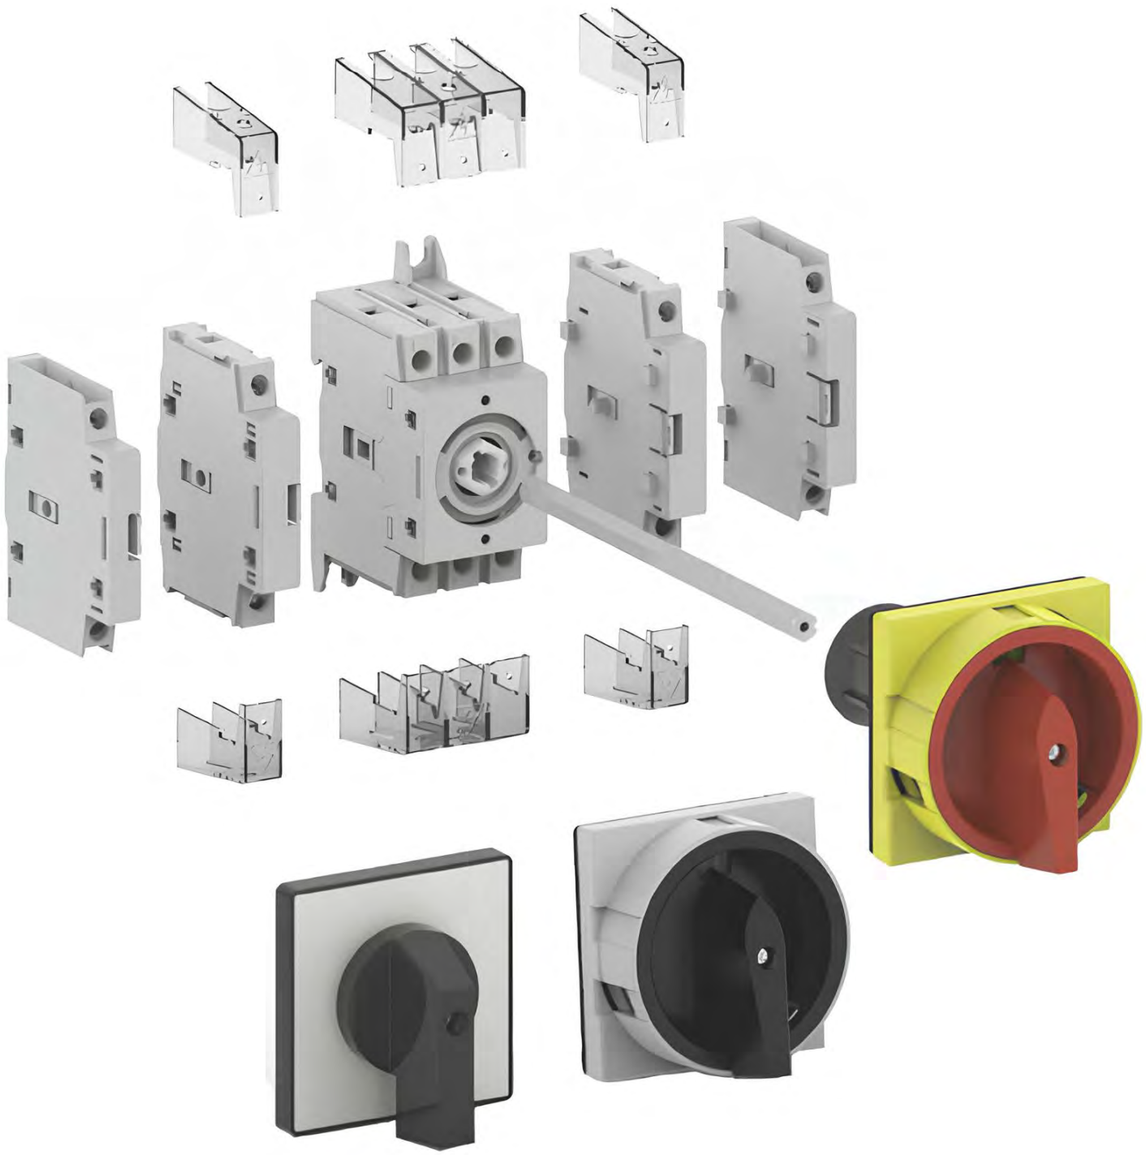

Выключатели нагрузки 40-125AF с выносной рукояткой - фронтальный монтаж на дверь шкафа

Для выключателей нагрузки фронтального монтажа предусмотрен отдельный ряд аксессуаров (см. стр. 26 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF) .
Комплект фронтального монтажа приобретается дополнительно.

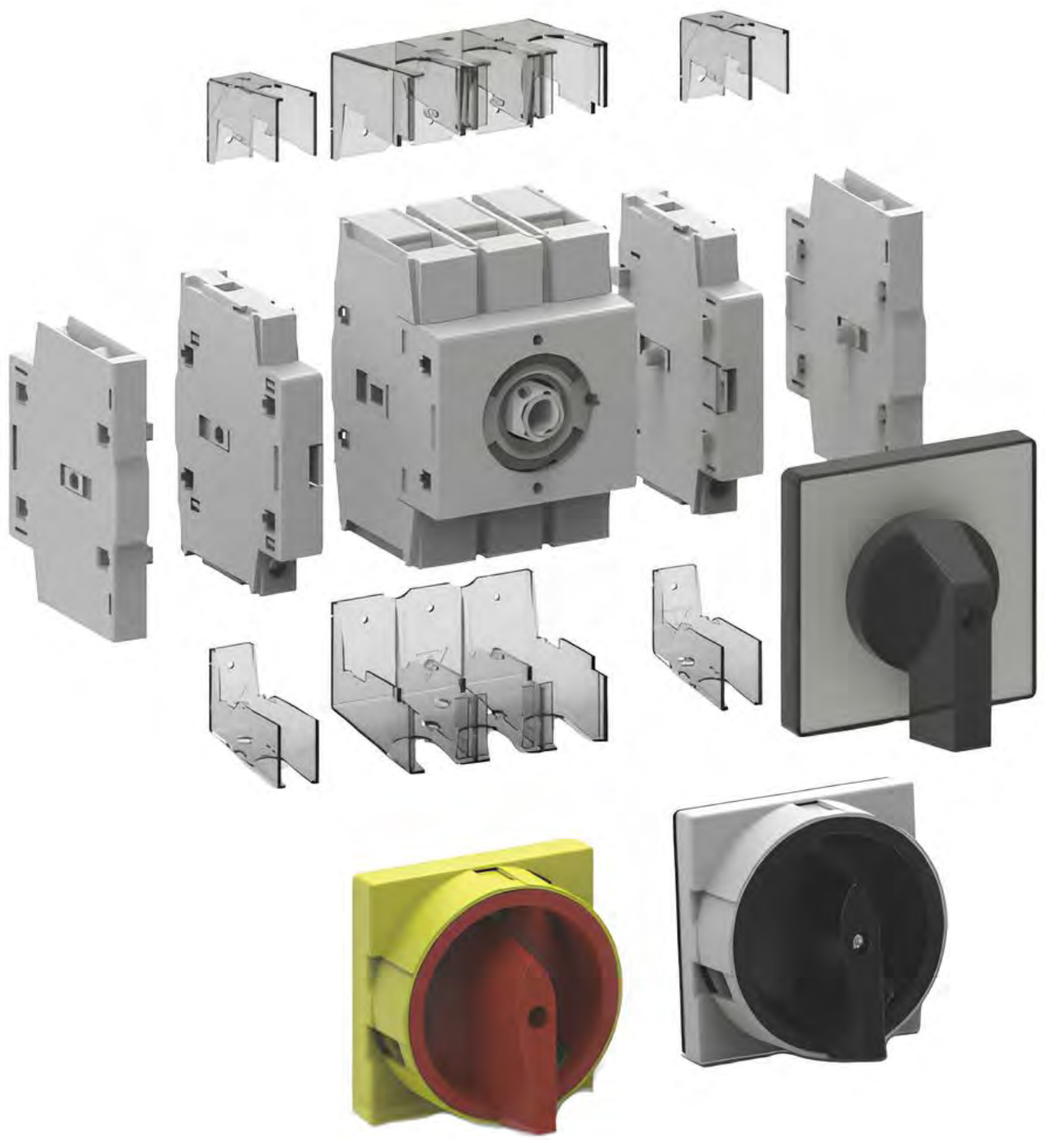

40AF



BH-IS-AKSOL-3P-40A-B

Выключатели нагрузки 16-40 А, без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	16-40	803851	BH-IS-AKSOL-3P-40A-B

4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)

80AF



BH-IS-AKSOL-3P-80A-B

Выключатели нагрузки 63-80 А/100 А, без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	63-80	803853	BH-IS-AKSOL-3P-80A-B
3P	100	803855	BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (80AF)

4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)

125AF




BH-IS-AKSOL-3P-125A-B

Выключатели нагрузки 100-125 А, без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	100-125	803857	BH-IS-AKSOL-3P-125A-B

4 полюс возможно заказать дополнительно (см. стр. 30 - аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF)

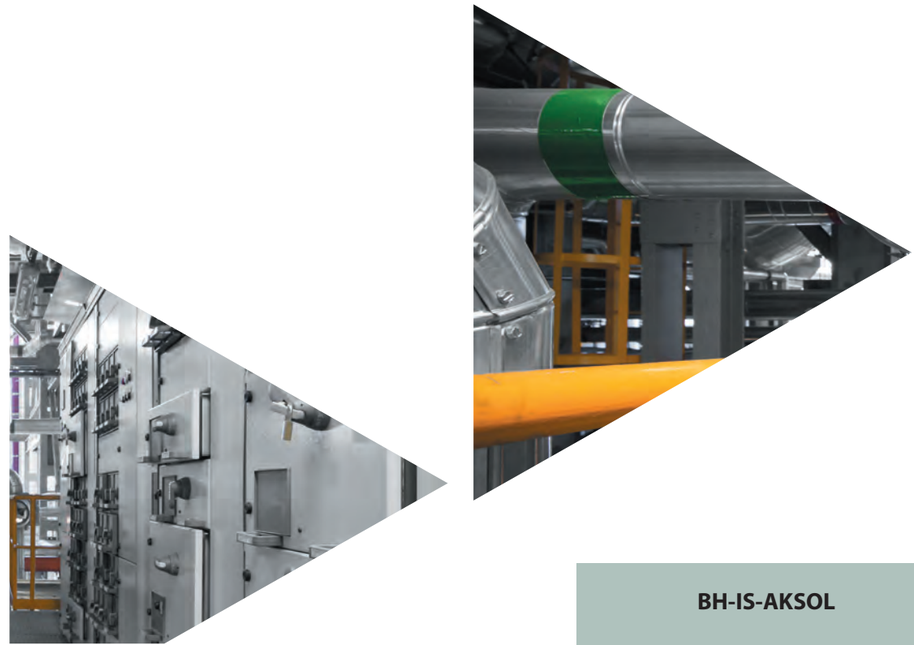

Выключатели нагрузки 250AF



BH-IS-AKSOL-3P-250A-C

Стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	100	803858	BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (250AF)
3P	125	803859	BH-IS-AKSOL-3P-125A-C (250AF)
3P	160	803860	BH-IS-AKSOL-3P-160A-C
3P	200	803861	BH-IS-AKSOL-3P-200A-C
3P	250	803862	BH-IS-AKSOL-3P-250A-C
4P	100	803863	BH-IS-AKSOL-4P-100A-C (250AF)
4P	125	803864	BH-IS-AKSOL-4P-125A-C (250AF)
4P	160	803865	BH-IS-AKSOL-4P-160A-C
4P	200	803866	BH-IS-AKSOL-4P-200A-C
4P	250	803867	BH-IS-AKSOL-4P-250A-C

Без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	100	803868	BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (250AF)
3P	125	803869	BH-IS-AKSOL-3P-125A-B (250AF)
3P	160	803870	BH-IS-AKSOL-3P-160A-B
3P	200	803871	BH-IS-AKSOL-3P-200A-B
3P	250	803872	BH-IS-AKSOL-3P-250A-B
4P	100	803873	BH-IS-AKSOL-4P-100A-B (250AF)
4P	125	803874	BH-IS-AKSOL-4P-125A-B (250AF)
4P	160	803875	BH-IS-AKSOL-4P-160A-B
4P	200	803876	BH-IS-AKSOL-4P-200A-B
4P	250	803877	BH-IS-AKSOL-4P-250A-B

Выключатели нагрузки 400AF



BH-IS-AKSOL-3P-400A-C

Стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	250	803878	BH-IS-AKSOL-3P-250A-C (400AF)
3P	315	803879	BH-IS-AKSOL-3P-315A-C
3P	400	803880	BH-IS-AKSOL-3P-400A-C
3P	500	803881	BH-IS-AKSOL-3P-500A-C (400AF)
4P	250	803882	BH-IS-AKSOL-4P-250A-C (400AF)
4P	315	803883	BH-IS-AKSOL-4P-315A-C
4P	400	803884	BH-IS-AKSOL-4P-400A-C
4P	500	803885	BH-IS-AKSOL-4P-500A-C (400AF)

Без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	250	803886	BH-IS-AKSOL-3P-250A-B (400AF)
3P	315	803887	BH-IS-AKSOL-3P-315A-B
3P	400	803888	BH-IS-AKSOL-3P-400A-B
3P	500	803889	BH-IS-AKSOL-3P-500A-B (400AF)
4P	250	803890	BH-IS-AKSOL-4P-250A-B (400AF)
4P	315	803891	BH-IS-AKSOL-4P-315A-B
4P	400	803892	BH-IS-AKSOL-4P-400A-B
4P	500	803893	BH-IS-AKSOL-4P-500A-B (400AF)

Выключатели нагрузки 800AF



BH-IS-AKSOL-4P-800A-B

Стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	500	803894	BH-IS-AKSOL-3P-500A-C
3P	630	803895	BH-IS-AKSOL-3P-630A-C
3P	800	803896	BH-IS-AKSOL-3P-800A-C
4P	500	803897	BH-IS-AKSOL-4P-500A-C
4P	630	803898	BH-IS-AKSOL-4P-630A-C
4P	800	803899	BH-IS-AKSOL-4P-800A-C

Без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	500	803750	BH-IS-AKSOL-3P-500A-B
3P	630	803751	BH-IS-AKSOL-3P-630A-B
3P	800	803752	BH-IS-AKSOL-3P-800A-B
4P	500	803753	BH-IS-AKSOL-4P-500A-B
4P	630	803754	BH-IS-AKSOL-4P-630A-B
4P	800	803755	BH-IS-AKSOL-4P-800A-B

Выключатели нагрузки 1250AF



BH-IS-AKSOL-4P-1250A-B

Стационарная рукоятка на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	1000	803756	BH-IS-AKSOL-3P-1000A-C
3P	1250	803757	BH-IS-AKSOL-3P-1250A-C
4P	1000	803758	BH-IS-AKSOL-4P-1000A-C
4P	1250	803759	BH-IS-AKSOL-4P-1250A-C

Без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	1000	803760	BH-IS-AKSOL-3P-1000A-B
3P	1250	803761	BH-IS-AKSOL-3P-1250A-B
4P	1000	803762	BH-IS-AKSOL-4P-1000A-B
4P	1250	803763	BH-IS-AKSOL-4P-1250A-B

Выключатели нагрузки 2000AF



BH-IS-AKSOL-4P-2000A-B

Без рукоятки на корпусе

Количество полюсов	Номинальный ток, А	Артикул	Наименование
3P	1600	803764	BH-IS-AKSOL-3P-1600A-B
3P	1800	803765	BH-IS-AKSOL-3P-1800A-B
3P	2000	803766	BH-IS-AKSOL-3P-2000A-B
4P	1600	803767	BH-IS-AKSOL-4P-1600A-B
4P	1800	803768	BH-IS-AKSOL-4P-1800A-B
4P	2000	803769	BH-IS-AKSOL-4P-2000A-B



Аксессуары для выключателей нагрузки 40-125AF

Стационарные рукоятки управления



РПС-Б-ВН-IS-AKSOL (40AF)




РПС-ВН-IS-AKSOL (40AF)

Стационарные рукоятки для выключателей 40-125AF

Для выключателя	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	803977	РПС-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80-125AF	803978	РПС-ВН-IS-AKSOL (80-125AF)
ВН-IS-AKSOL 40AF	803969	РПС-Б-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80-125AF	803970	РПС-Б-ВН-IS-AKSOL (80-125AF)

РПС-Б - с возможностью блокировки в положении OFF.
РПС-Б входит в базовую комплектацию выключателя 40-125AF стационарного исполнения.

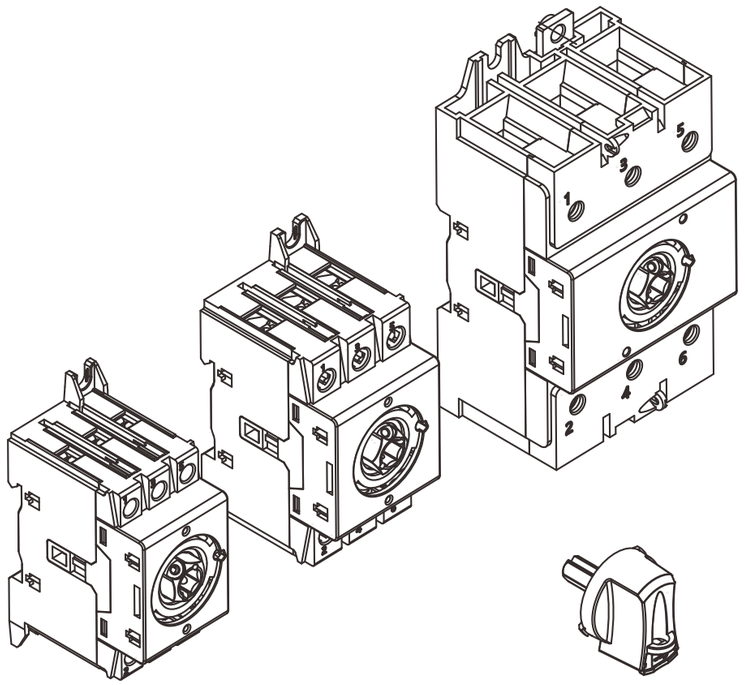

Выносные рукоятки управления



РПВ-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)



РПВ-Ч-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)




РПВ-К-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)

Выносные рукоятки для выключателей 40-125AF

Для выключателя	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	803916	РПВ-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	803917	РПВ-Ч-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	803900	РПВ-К-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)

РПВ-Ч(К) - с возможностью блокировки в положении OFF тремя замками.
Переходник-вал приобретается дополнительно (см. стр. 27 "Удлинители вала для рукояток управления")

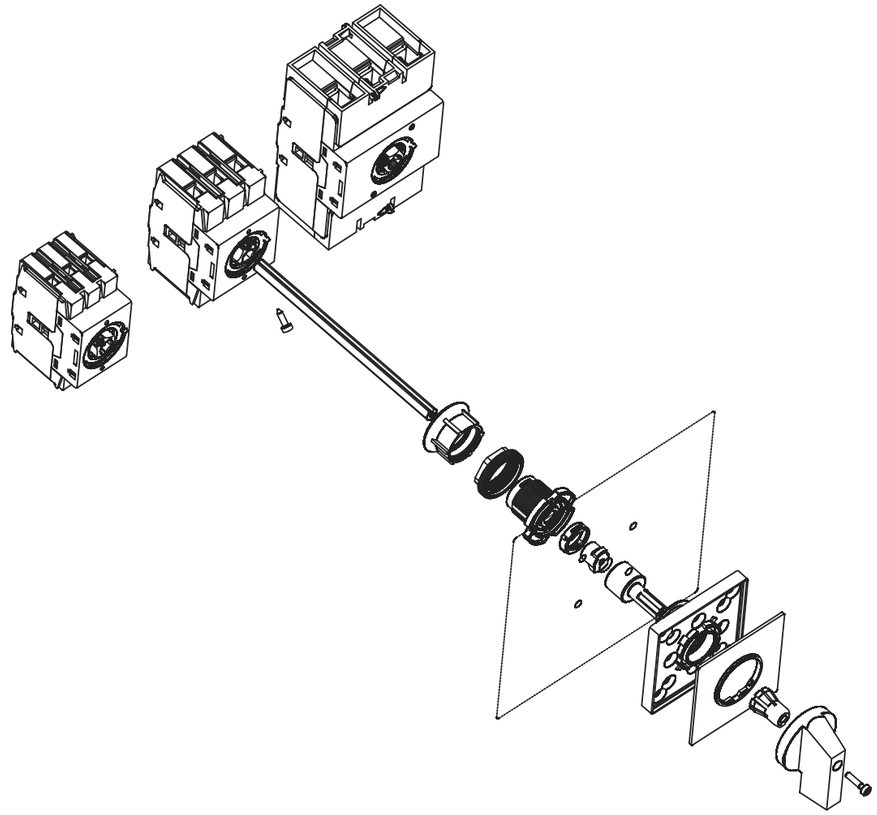

Рукоятки управления фронтального монтажа



РПВ-Ф-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)




РПВ-Ф-Ч-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)



РПВ-Ф-К-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)

Рукоятки для фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	Под заказ	РПВ-Ф-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	Под заказ	РПВ-Ф-Ч-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)
ВН-IS-AKSOL 40-125AF	Под заказ	РПВ-Ф-К-ВН-IS-AKSOL (40-125AF)

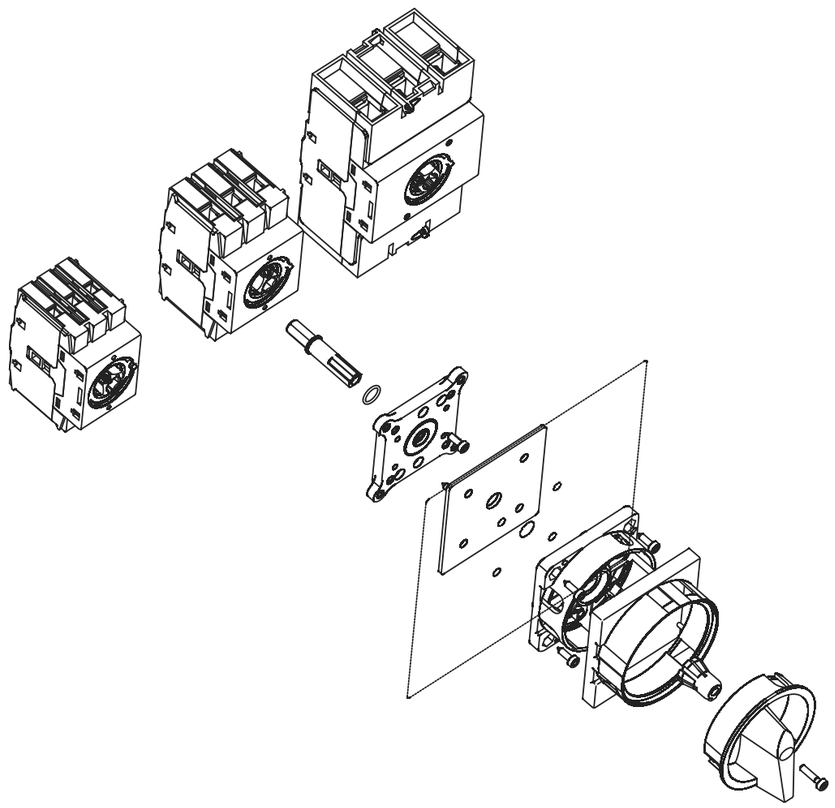

Удлинители вала для рукояток управления



УВ-150-ВН-IS-AKSOL (40AF)


Валы переходники для выносных рукояток 40-125AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	150	803971	УВ-150-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 40AF	200	803973	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 40AF	320	803975	УВ-320-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80-125AF	150	803972	УВ-150-ВН-IS-AKSOL (80-125AF)
ВН-IS-AKSOL 80-125AF	200	803974	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (80-125AF)
ВН-IS-AKSOL 80-125AF	320	803976	УВ-320-ВН-IS-AKSOL (80-125AF)


Изолирующие крышки выводов



КВВ/3 (40AF)



КВВ/3 (80AF)



КВВ/3 (125AF)

Изолирующие крышки выводов на 3 полюса 40-125AF

Для выключателя	Комплектация, шт	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	1	803905	КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80AF	1	803907	КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (80AF)
ВН-IS-AKSOL 125AF	1	803909	КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (125AF)



КВВ/1 (40AF)



КВВ/1 (80AF)



КВВ/1 (125AF)

Изолирующие крышки выводов на 1 полюс 40-125AF

Для выключателя	Комплектация, шт	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	1	803906	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80AF	1	803908	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (80AF)
ВН-IS-AKSOL 125AF	1	803910	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (125AF)

Дополнительные контакты



2НО/1НО+1НЗ
40-125AF



2НО/1НО+1НЗ-Ф
40-125AF

Дополнительные контакты 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 40-125AF	2НО	803912	КСС, 2НО BH-IS-AKSOL (40-125AF)
BH-IS-AKSOL 40-125AF	1НО+1НЗ	803911	КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL (40-125AF)

Дополнительные контакты для выключателей фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 40-125AF	2НО	Под заказ	КСС, 2НО BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF)
BH-IS-AKSOL 40-125AF	1НО+1НЗ	Под заказ	КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF)

Параметры дополнительных контактов 40-125AF

Категория применения	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В
АС-13	10	230
АС-15	6	230

Устройства механической блокировки



УВБ BH-IS-AKSOL (80AF)

Устройство взаимной блокировки 80AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 80AF	I+II-0	803913	УВБ BH-IS-AKSOL (80AF)

Стационарная рукоятка входит в комплект с механической блокировкой.

Устройства механической блокировки



УБВ BH-IS-AKSOL (80AF)

Устройство байпасной блокировки 80AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 80AF	I-I+II-II	803914	УБВ BH-IS-AKSOL (80AF)

Стационарная рукоятка входит в комплект с механической блокировкой.



УРБ BH-IS-AKSOL (80AF)

Устройство реверсивной блокировки 80AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 80AF	I-0-II	803915	УРБ BH-IS-AKSOL (80AF)

Стационарная рукоятка входит в комплект с механической блокировкой.

Дополнительные полюсы 1P



ДП (40AF)



ДП (80AF)



ДП (125AF)



Функция ДП
(40-125AF)

Дополнительные полюсы 1P 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 40AF	1P	803902	ДП-BH-IS-AKSOL (40AF)
BH-IS-AKSOL 80AF	1P	803903	ДП-BH-IS-AKSOL (80AF)
BH-IS-AKSOL 125AF	1P	803904	ДП-BH-IS-AKSOL (125AF)



ДП-Ф (40AF)



ДП-Ф (80AF)



ДП-Ф (125AF)



Функция ДП-Ф
(40-125AF)

Дополнительные полюсы 1P для выключателей фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL-Ф 40AF	1P	Под заказ	ДП-BH-IS-AKSOL-Ф (40AF)
BH-IS-AKSOL-Ф 80AF	1P	Под заказ	ДП-BH-IS-AKSOL-Ф (80AF)
BH-IS-AKSOL-Ф 125AF	1P	Под заказ	ДП-BH-IS-AKSOL-Ф (125AF)

Дополнительные полюсы НО опережающего действия



ДП-НО (40AF)



ДП-НО (80AF)



ДП-НО (125AF)

Функция ДП-НО
(40-125AF)

Дополнительные полюсы НО раннего срабатывания 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 40AF	НО	803919	ДП-НО-BH-IS-AKSOL (40AF)
BH-IS-AKSOL 80AF	НО	803920	ДП-НО-BH-IS-AKSOL (80AF)
BH-IS-AKSOL 125AF	НО	803921	ДП-НО-BH-IS-AKSOL (125AF)



ДП-НО-Ф (40AF)



ДП-НО-Ф (80AF)



ДП-НО-Ф (125AF)

Функция ДП-НО-Ф
(40-125AF)

Дополнительные полюсы НО раннего срабатывания для выключателей фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL-Ф 40AF	НО	Под заказ	ДП-НО-BH-IS-AKSOL-Ф (40AF)
BH-IS-AKSOL-Ф 80AF	НО	Под заказ	ДП-НО-BH-IS-AKSOL-Ф (80AF)
BH-IS-AKSOL-Ф 125AF	НО	Под заказ	ДП-НО-BH-IS-AKSOL-Ф (125AF)

Дополнительные полюсы N



ДП-N (40AF)



ДП-N (80AF)



ДП-НО (125AF)

Функция ДП-N
(40-125AF)

Дополнительные полюсы N 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	N	803922	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80AF	N	803923	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (80AF)
ВН-IS-AKSOL 125AF	N	803924	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (125AF)



ДП-N-Ф (40AF)



ДП-N-Ф (80AF)



ДП-N-Ф (125AF)

Функция ДП-N-Ф
(40-125AF)

Дополнительные полюсы N для выключателей фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL-Ф 40AF	N	Под заказ	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)
ВН-IS-AKSOL-Ф 80AF	N	Под заказ	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)
ВН-IS-AKSOL-Ф 125AF	N	Под заказ	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)

Дополнительные полюсы PE



ДП-PE (40AF)



ДП-PE (80AF)



ДП-PE(125AF)



Функция ДП-PE
(40-125AF)

Дополнительные полюсы PE 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	PE	803925	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80AF	PE	803926	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (80AF)
ВН-IS-AKSOL 125AF	PE	803927	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (125AF)




ДП-PE-Ф (40AF)



ДП-PE-Ф (80AF)



ДП-PE-Ф (125AF)



Функция ДП-PE-Ф
(40-125AF)

Дополнительные полюсы PE для выключателей фронтального монтажа 40-125AF

Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
ВН-IS-AKSOL 40AF	PE	Под заказ	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)
ВН-IS-AKSOL 80AF	PE	Под заказ	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)
ВН-IS-AKSOL 125AF	PE	Под заказ	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)

Аксессуары для выключателей 250-3200AF

Выносные рукоятки управления



РПВ-BH-IS-AKSOL (250AF)




РПВ-BH-IS-AKSOL (800AF)




РПВ-BH-IS-AKSOL (800AF)

Выносные рукоятки для выключателей 250-2000 AF

Для выключателя	Длина ручки, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250AF	125	803964	РПВ-BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	125	803965	РПВ-BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	125	803966	РПВ-BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 1250AF	2X202	803967	РПВ-BH-IS-AKSOL (1250AF)
BH-IS-AKSOL 2000AF	2X150	803968	РПВ-BH-IS-AKSOL (2000AF)

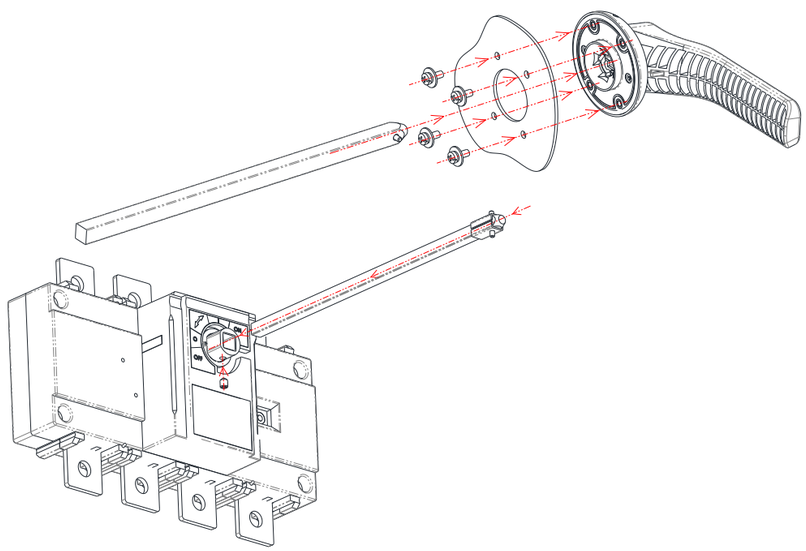

Удлинители вала для рукояток управления

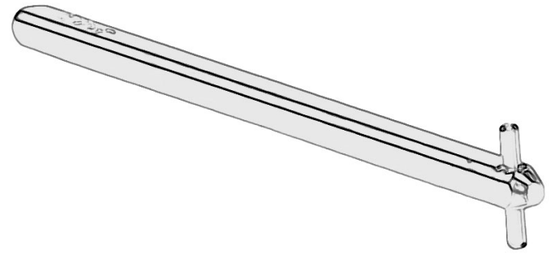

УВ-200-BH-IS-AKSOL (800AF)

Валы-переходники квадратного сечения для выносных рукояток 250 AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250AF	150	803928	УВ-150-BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 250AF	200	803929	УВ-200-BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 250AF	250	803930	УВ-250-BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 250AF	300	803931	УВ-300-BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 250AF	400	803932	УВ-400-BH-IS-AKSOL (250AF)

Валы-переходники квадратного сечения для выносных рукояток 400 AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 400AF	150	803933	УВ-150-BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	200	803934	УВ-200-BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	250	803935	УВ-250-BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	300	803936	УВ-300-BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	400	803937	УВ-400-BH-IS-AKSOL (400AF)

Валы-переходники квадратного сечения для выносных рукояток 800 AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 800AF	150	803938	УВ-150-BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	200	803939	УВ-200-BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	250	803940	УВ-250-BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	300	803941	УВ-300-BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	400	803942	УВ-400-BH-IS-AKSOL (800AF)

Валы-переходники квадратного сечения для выносных рукояток 1250 AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 1250AF	200	803943	УВ-200-BH-IS-AKSOL (1250AF)
BH-IS-AKSOL 1250AF	400	803944	УВ-400-BH-IS-AKSOL (1250AF)


Валы-переходники квадратного сечения для выносных рукояток 2000 AF

Для выключателя	Длина, мм	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 2000AF	200	803945	УВ-200-BH-IS-AKSOL (2000AF)
BH-IS-AKSOL 2000AF	400	803946	УВ-400-BH-IS-AKSOL (2000AF)

Дополнительные контакты



КСС, 1НО/1НЗ BH-IS-AKSOL




Электрическая схема доп. контакта (250-2000AF)

Дополнительные контакты 250-2000AF раннего срабатывания


Для выключателя	Функция	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250-400AF	1НО/1НЗ	803947	КСС, 1НО/1НЗ BH-IS-AKSOL (250-400AF)
BH-IS-AKSOL 800-2000AF	1НО/1НЗ	803948	КСС, 1НО/1НЗ BH-IS-AKSOL (800-2000AF)

Параметры дополнительных контактов 250-2000 AF

Категория применения	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В
AC-15	16	230
DC-13	0,3/0,6	250/125

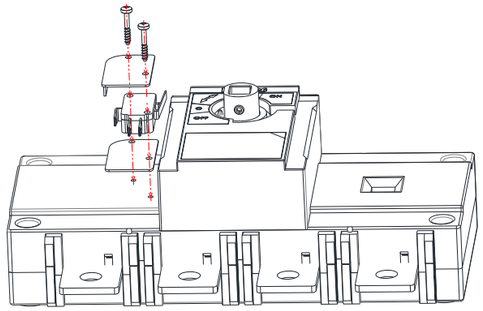


Установка 1 доп. контакта

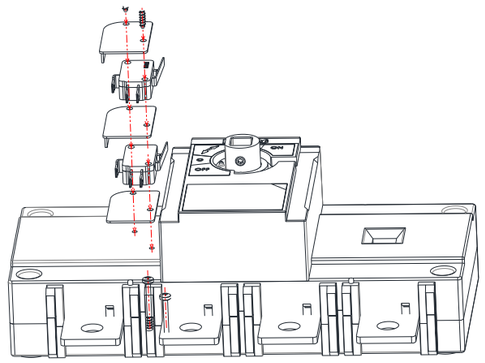


Установка 2 доп. контактов


Полюсные замыкающие шины



ПЗШ-BH-IS-AKSOL (800AF)




ПЗШ-BH-IS-AKSOL (1250AF)




ПЗШ BH-IS-AKSOL (2000AF)

Полюсные замыкающие шины 250-2000 AF


Для выключателя	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250AF	803949	ПЗШ BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	803950	ПЗШ BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	803951	ПЗШ BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 1250AF	803952	ПЗШ BH-IS-AKSOL (1250AF)
BH-IS-AKSOL 2000AF	803953	ПЗШ BH-IS-AKSOL (2000AF)

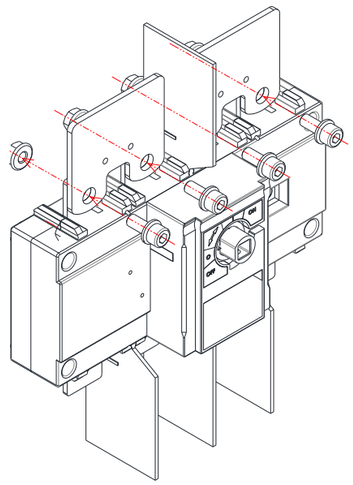

Способ подключения 3Р выключателя



Способ подключения 4Р выключателя



Изолирующие крышки выводов



КВВ (250AF)




КВВ (400AF)

Изолирующие крышки выводов для трёхполюсных выключателей 250-2000AF

Для выключателя	Комплектация, шт	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250AF	3	803954	КВВ/3 BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	3	803955	КВВ/3 BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	3	803956	КВВ/3 BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 1250AF	3	803957	КВВ/3 BH-IS-AKSOL (1250AF)
BH-IS-AKSOL 2000AF	3	803958	КВВ/3 BH-IS-AKSOL (2000AF)

Изолирующие крышки выводов для четырёхполюсных выключателей 250-2000AF

Для выключателя	Комплектация, шт	Артикул	Наименование
BH-IS-AKSOL 250AF	4	803959	КВВ/4 BH-IS-AKSOL (250AF)
BH-IS-AKSOL 400AF	4	803960	КВВ/4 BH-IS-AKSOL (400AF)
BH-IS-AKSOL 800AF	4	803961	КВВ/4 BH-IS-AKSOL (800AF)
BH-IS-AKSOL 1250AF	4	803962	КВВ/4 BH-IS-AKSOL (1250AF)
BH-IS-AKSOL 2000AF	4	803963	КВВ/4 BH-IS-AKSOL (2000AF)

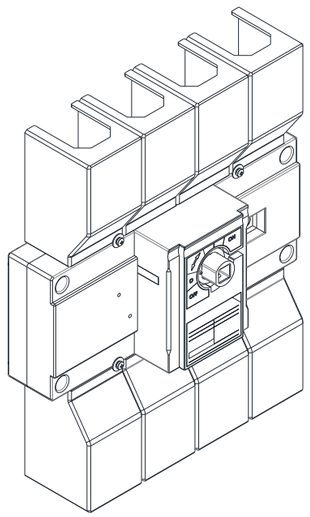







Габаритные размеры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

40AF-3P

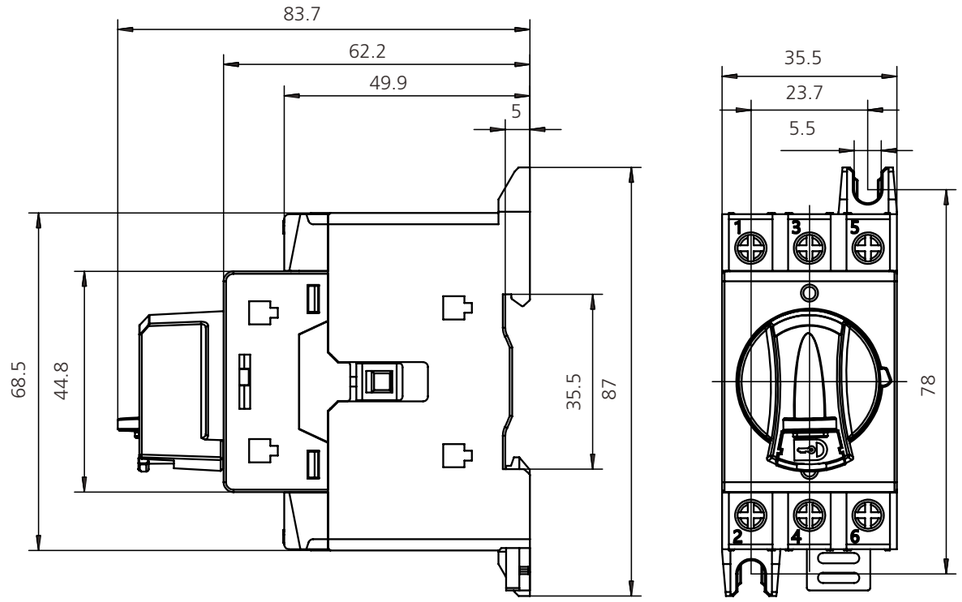


40AF-4P с КВВ (изолирующие крышки выводов)

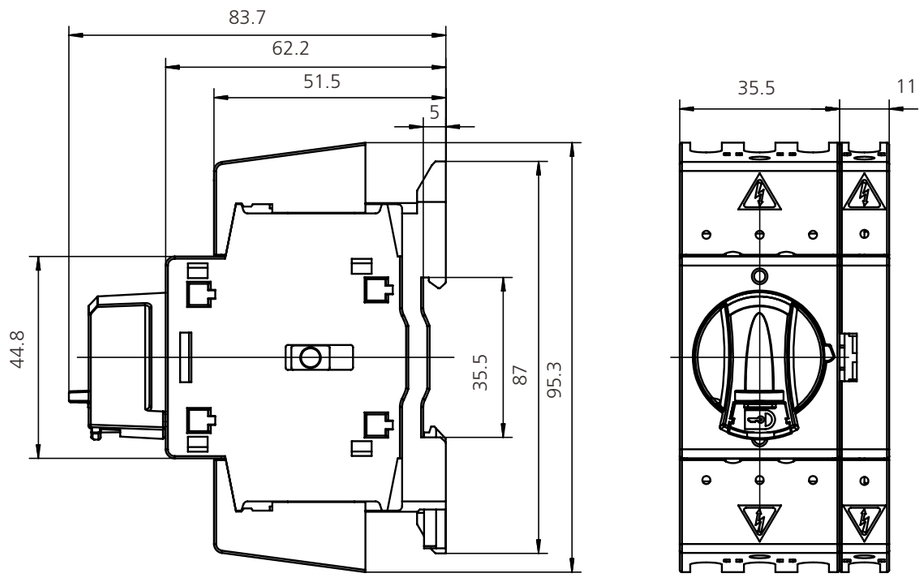


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

80AF-3P

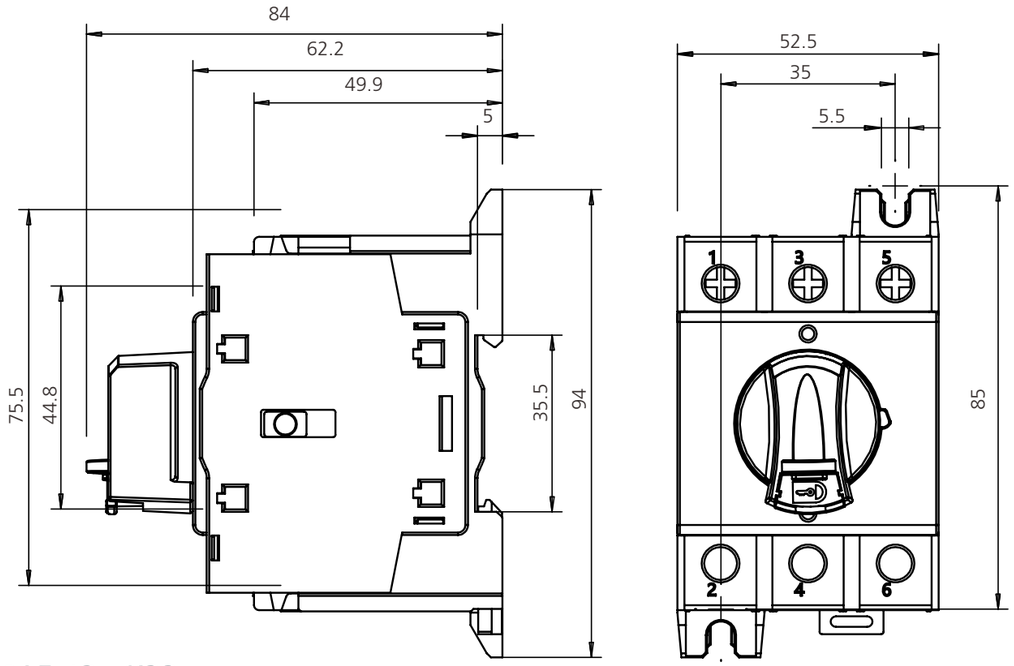


80AF-4P с КВВ

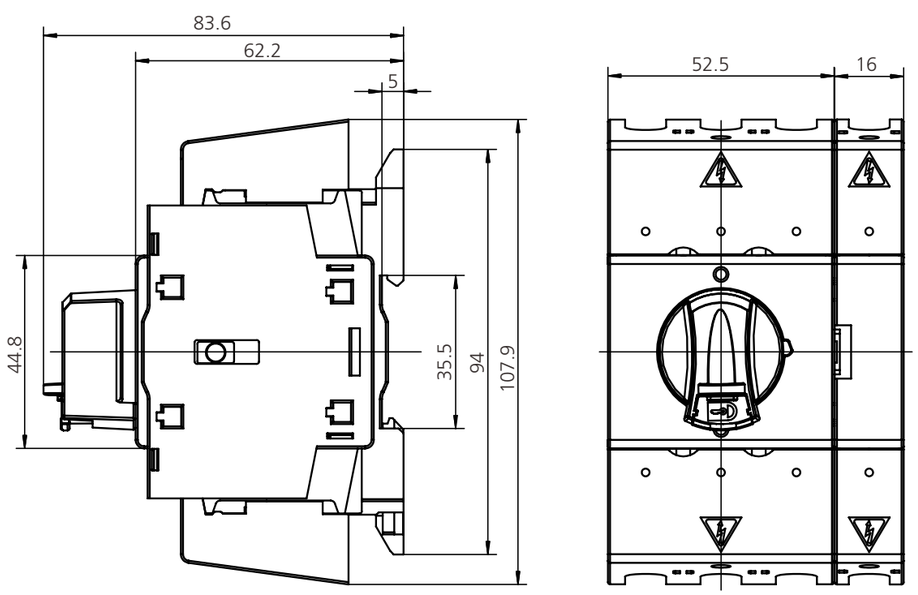


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

125AF-3P

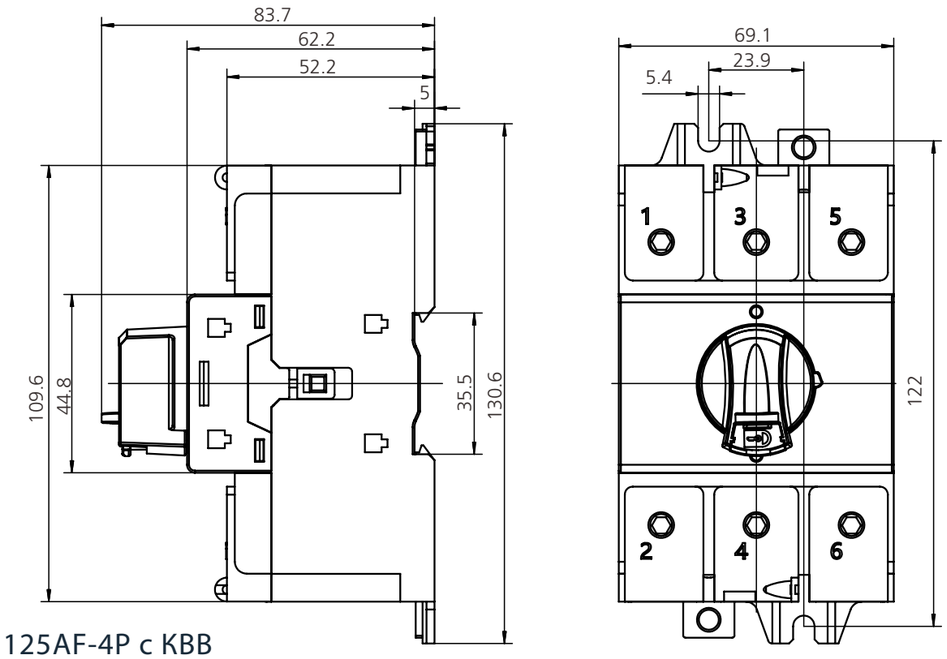


125AF-4P с КВВ

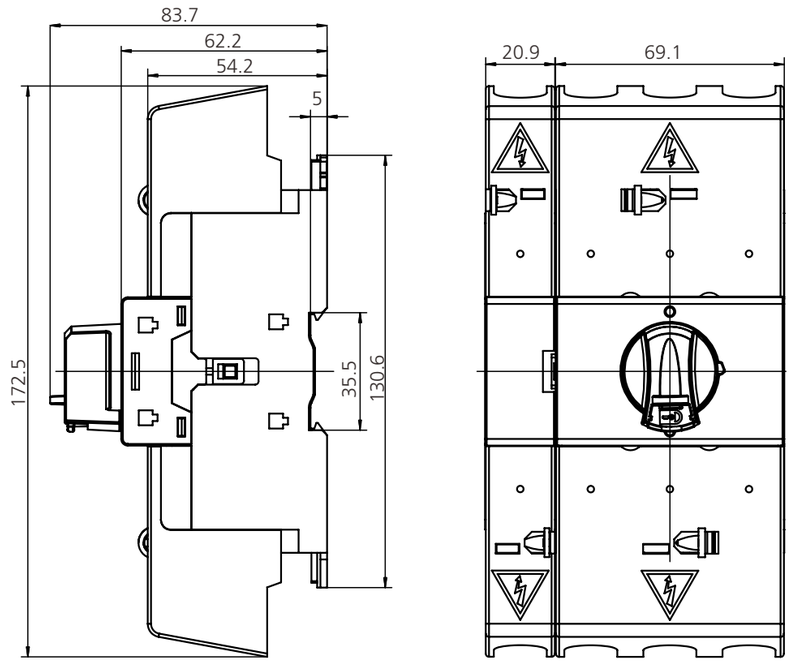


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF ФРОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

40AF-3P

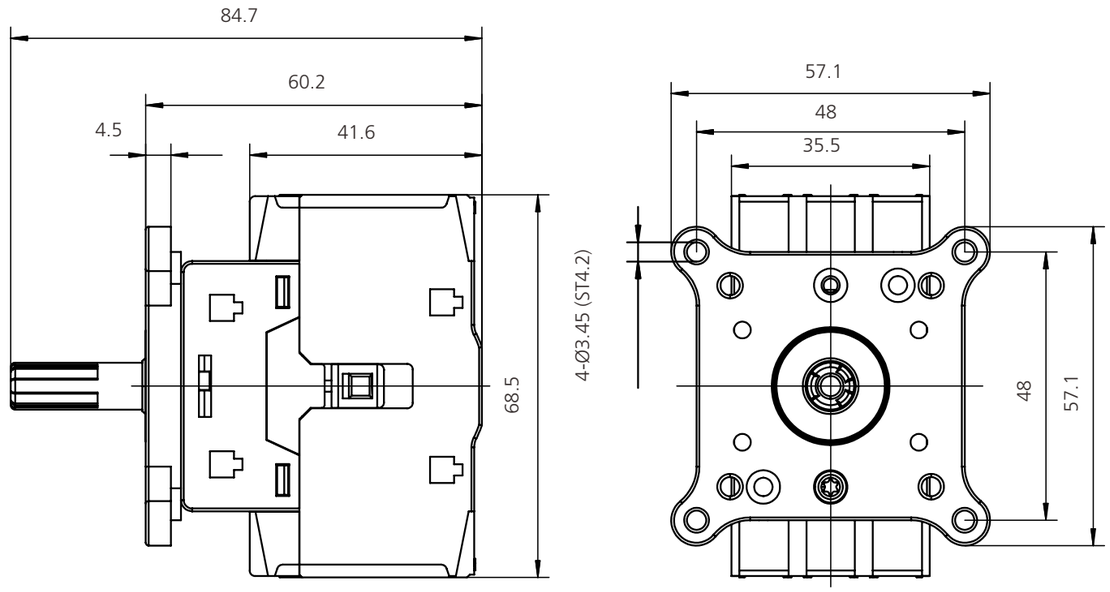


40AF-4P с КВВ

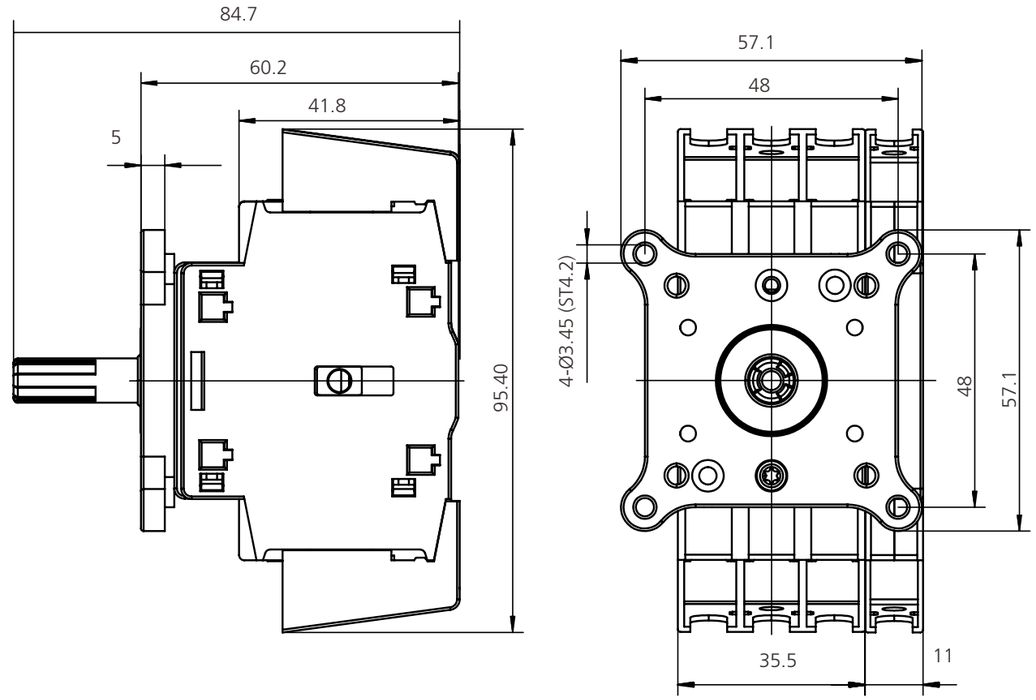


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF ФРОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

80AF-3P

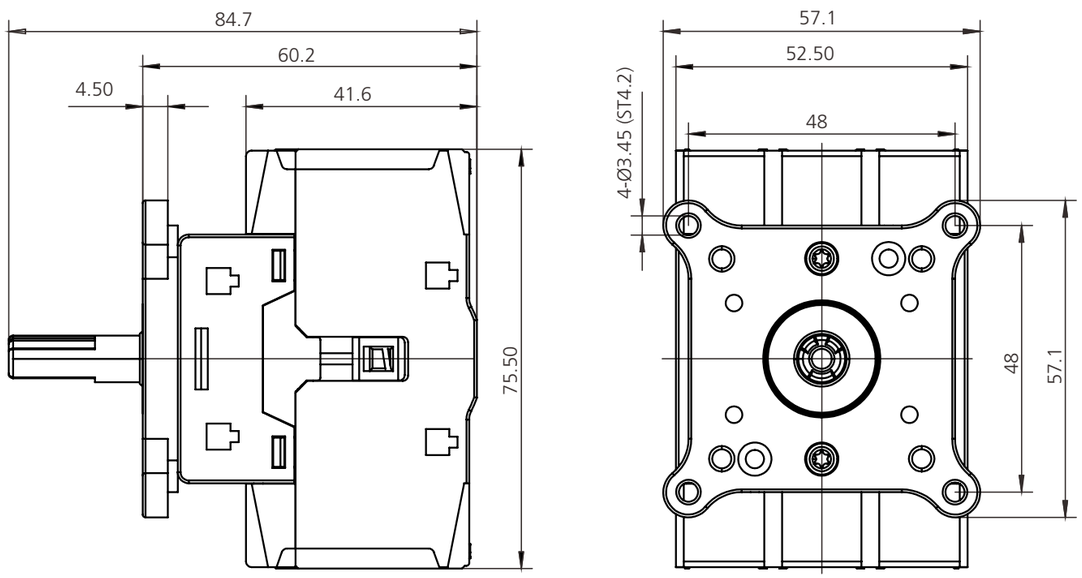


80AF-4P с КВВ

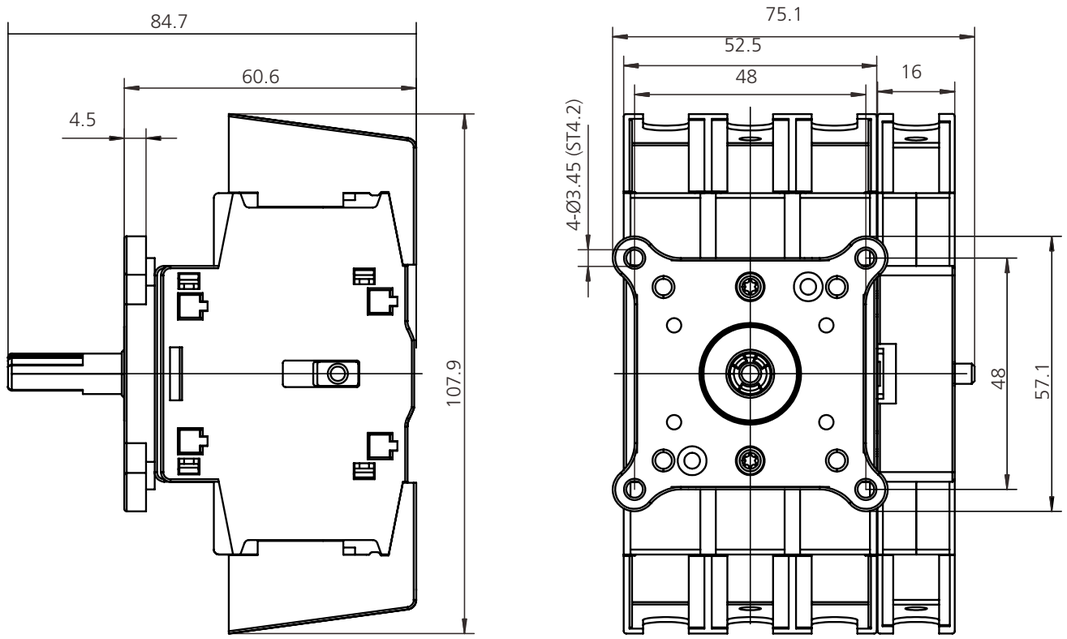


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF ФРОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА


125AF-3P с КВВ

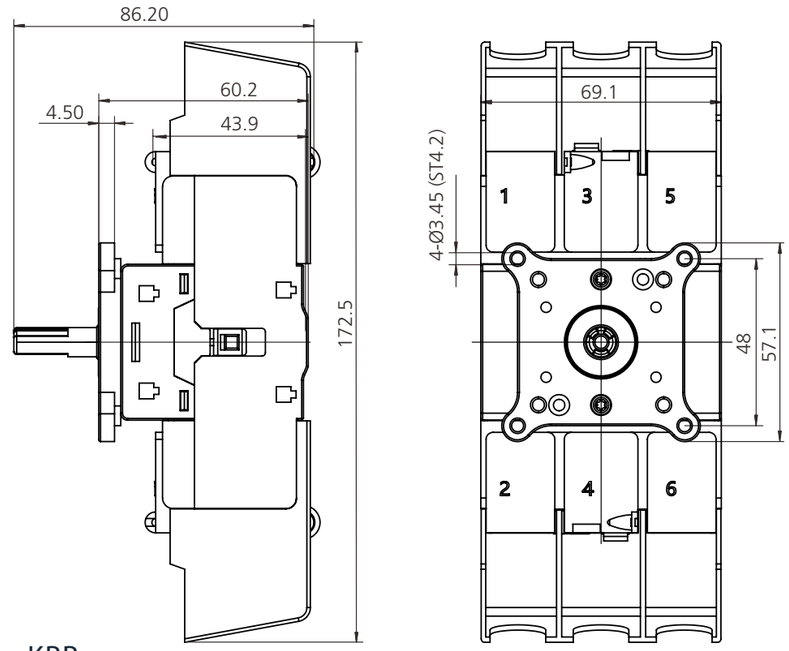

125AF-4P с КВВ

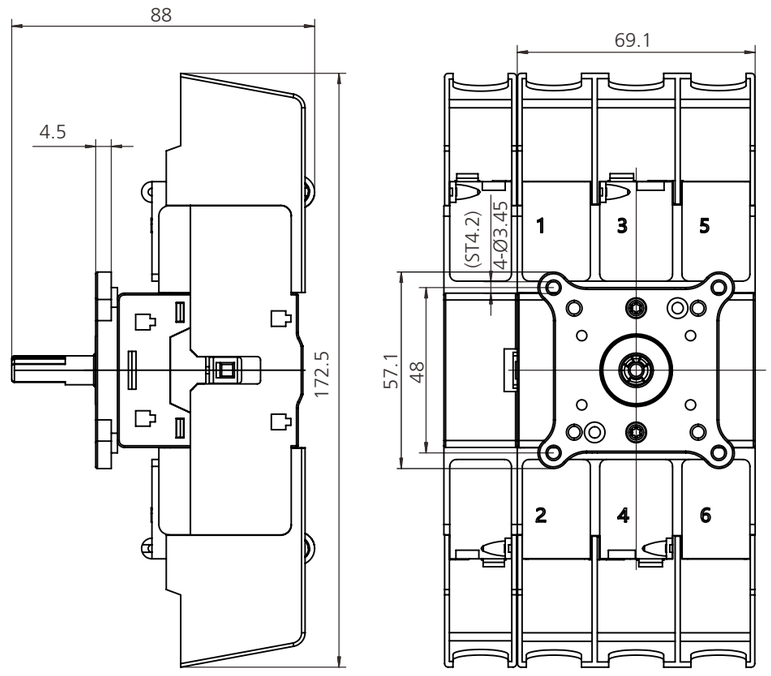


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 40-125AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ

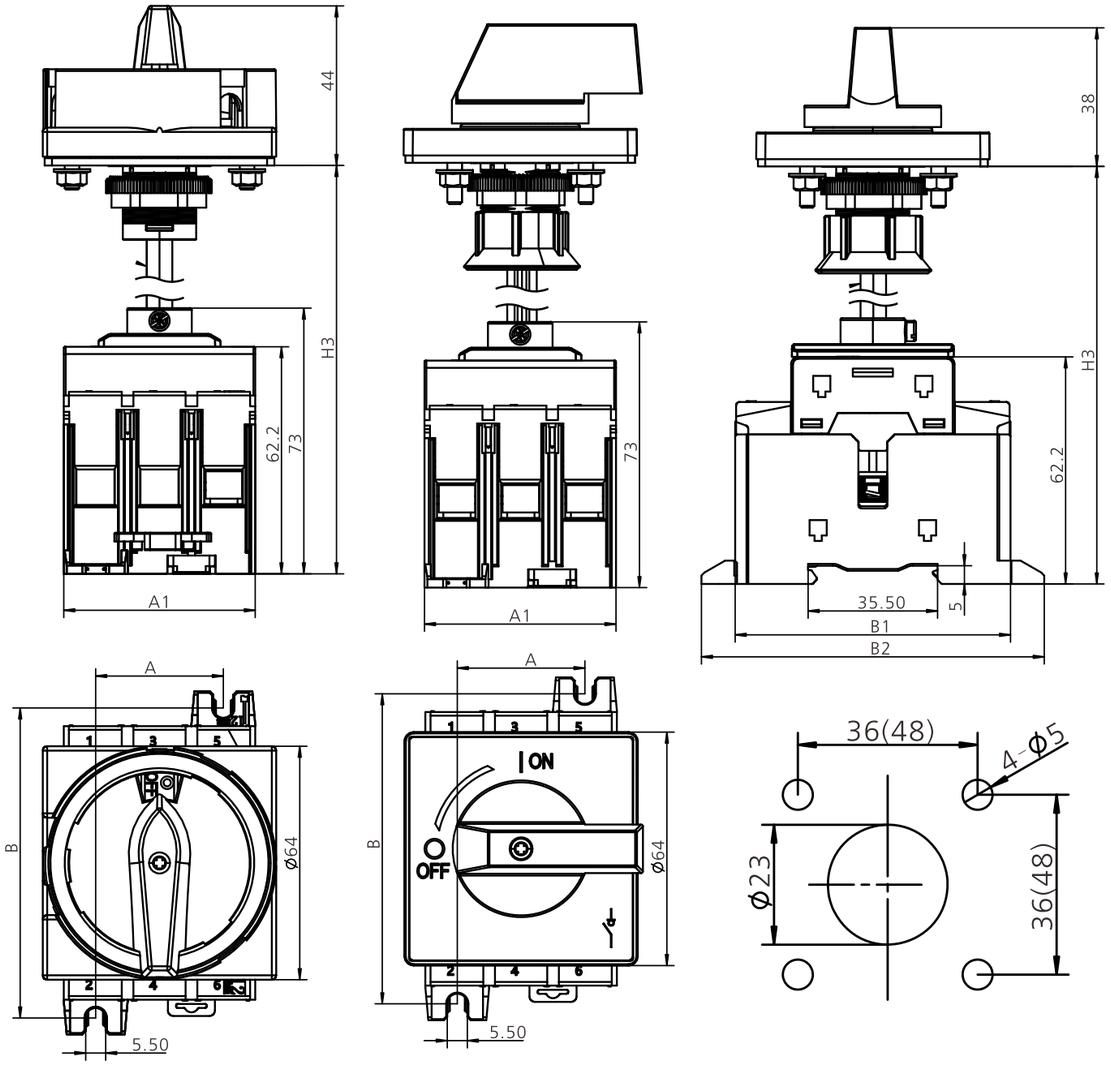


Габарит	A	A1	B	B1	B2	H3
40AF	23.7	35.5	78	68.5	87	Индивидуально
80AF	35	52.5	85	75.5	94	Индивидуально
125AF	23.9	69.1	122	109	130.6	Индивидуально


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 250AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

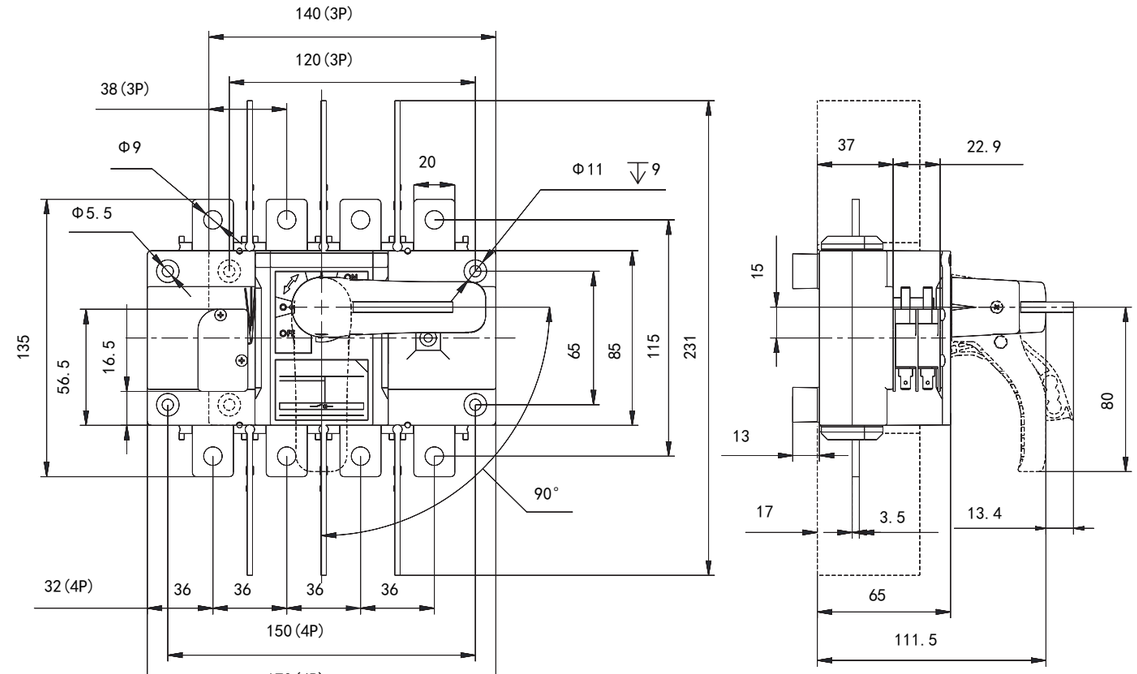


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 250AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ И КВВ

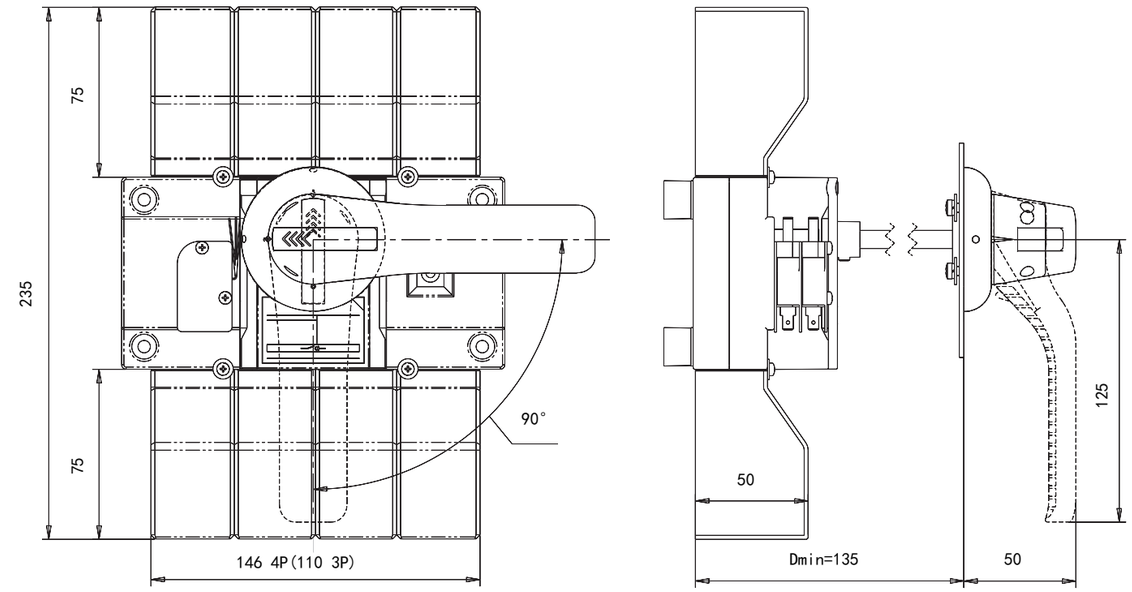


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 400 AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

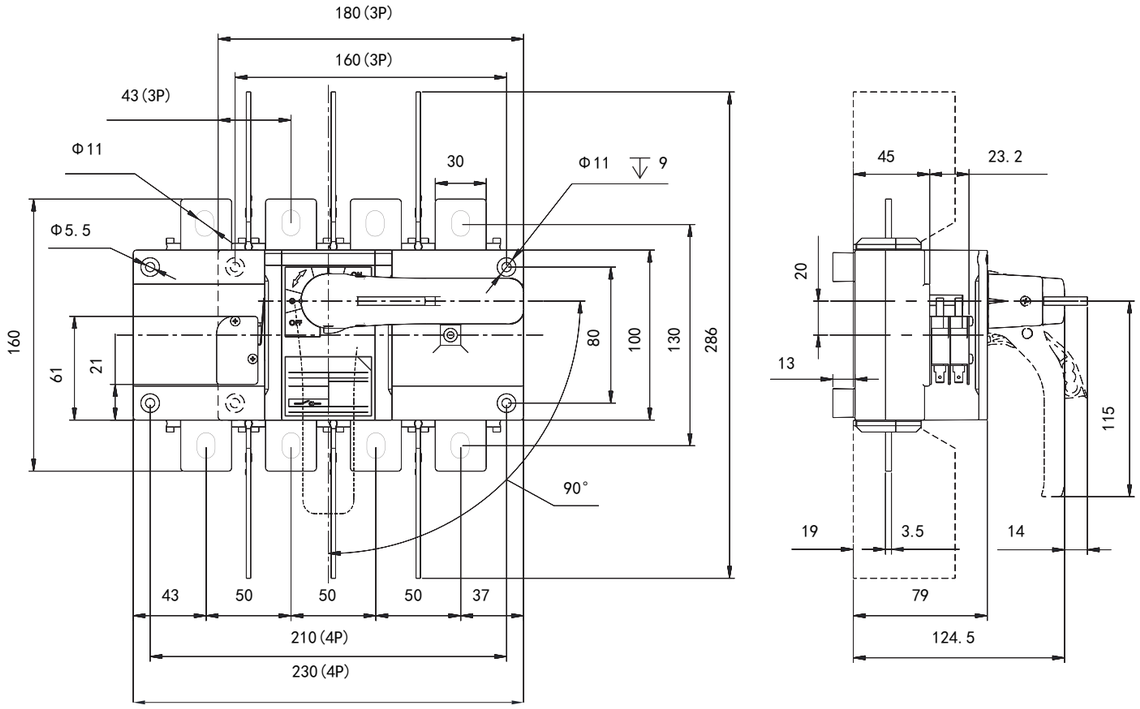



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 400AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ И КВВ

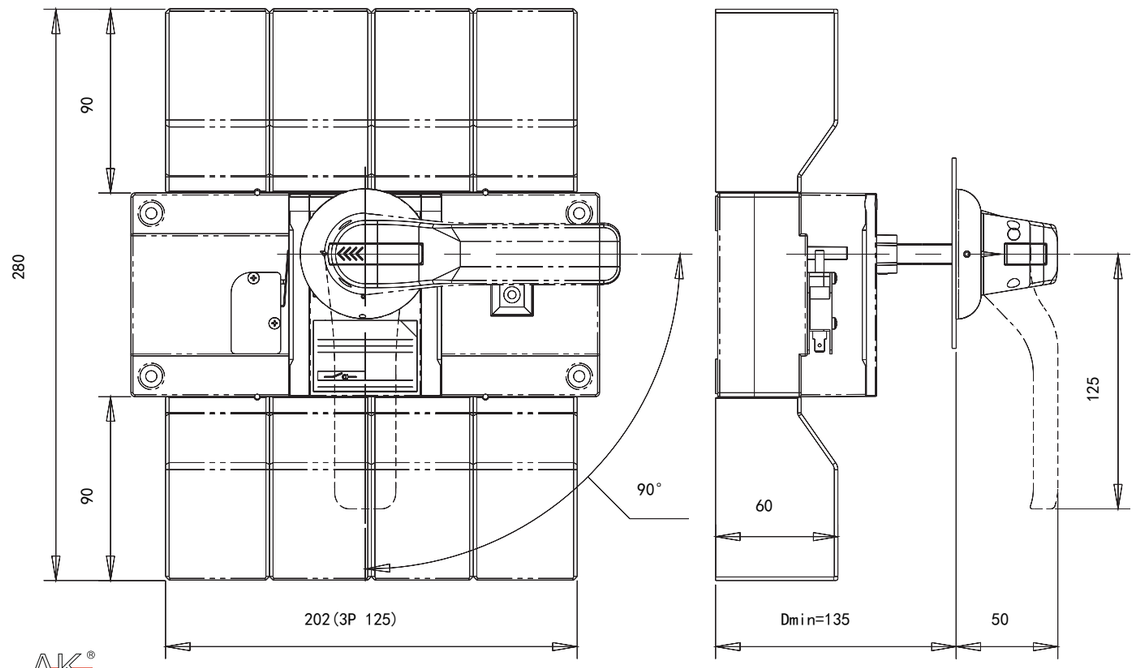


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 800 AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ

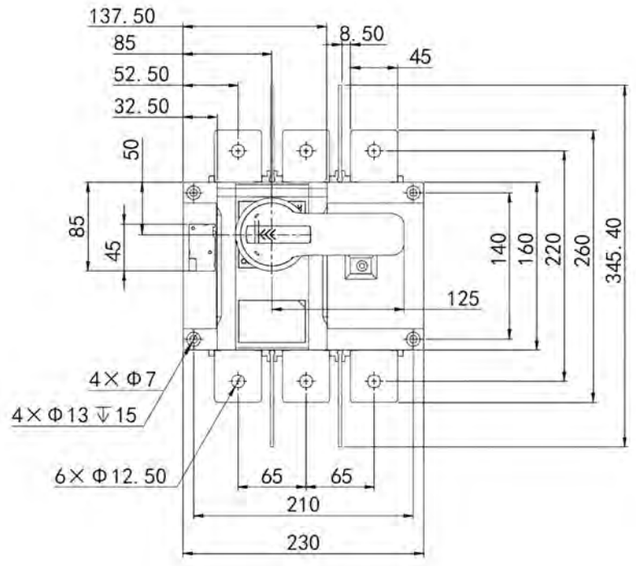


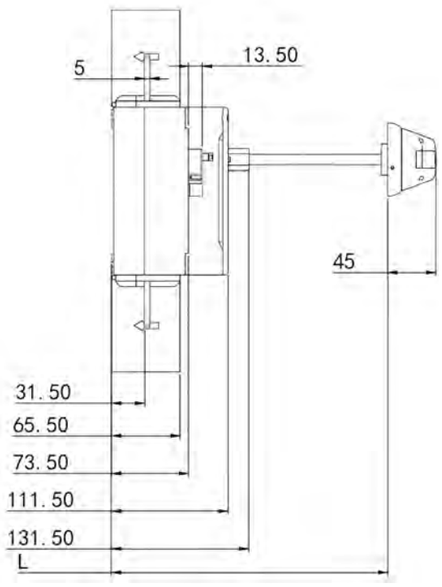

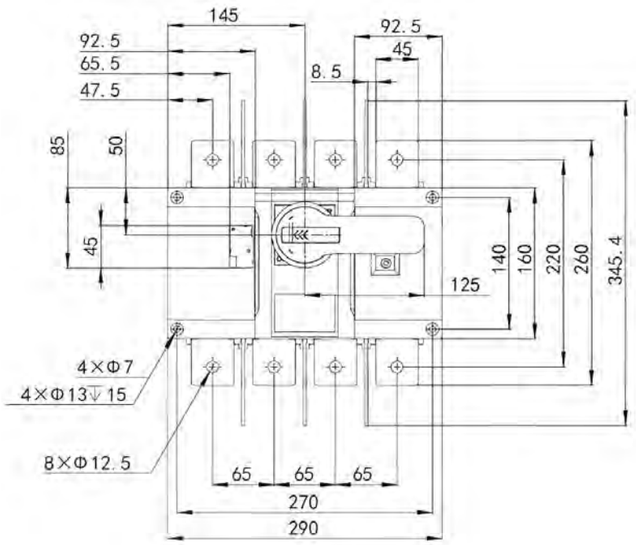


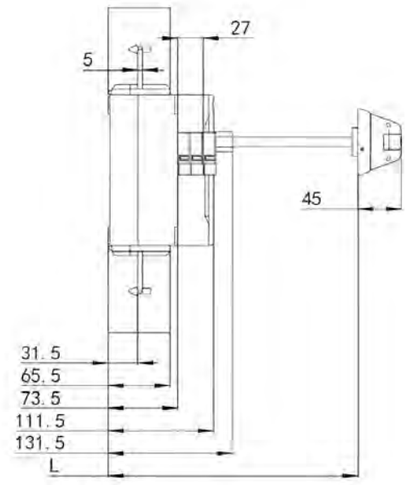


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 800 AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

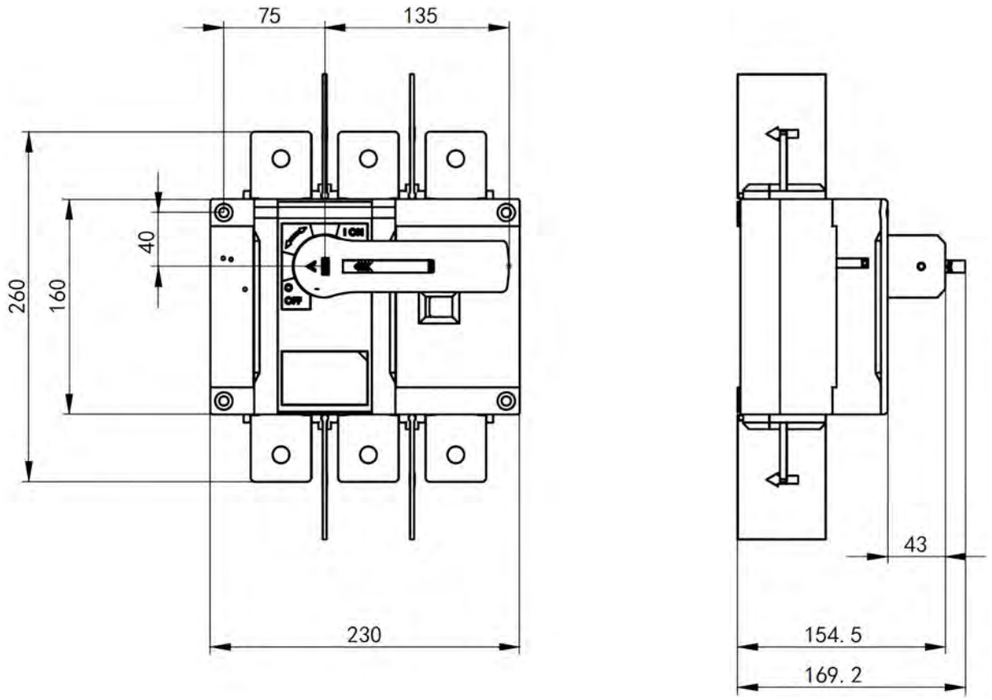


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 1250 AF СО СТАЦИОНАРНОЙ РУКОЯТКОЙ

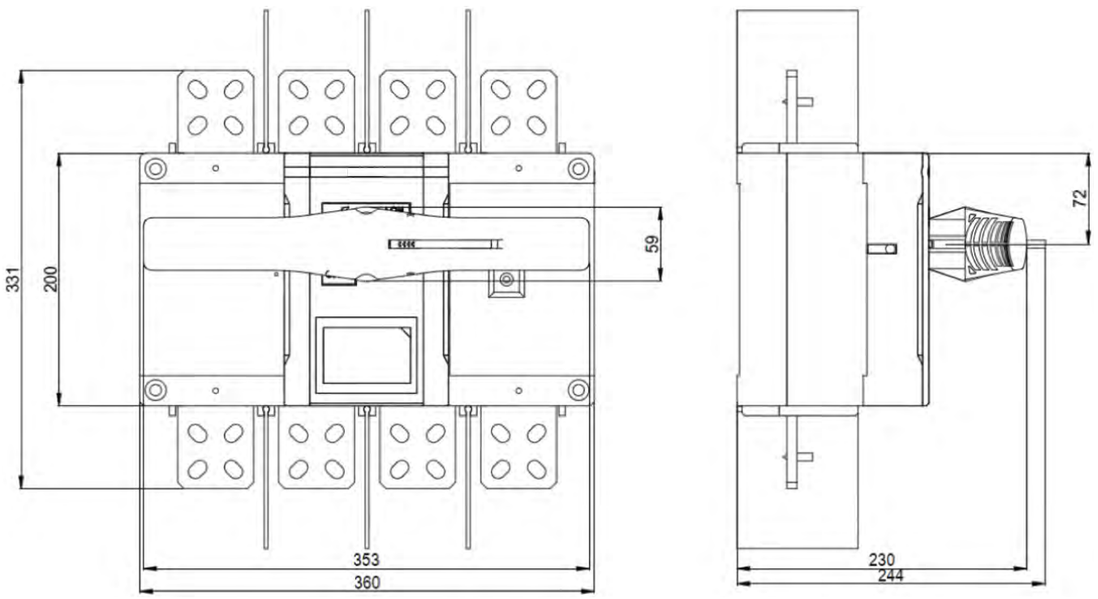


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 1250 AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ

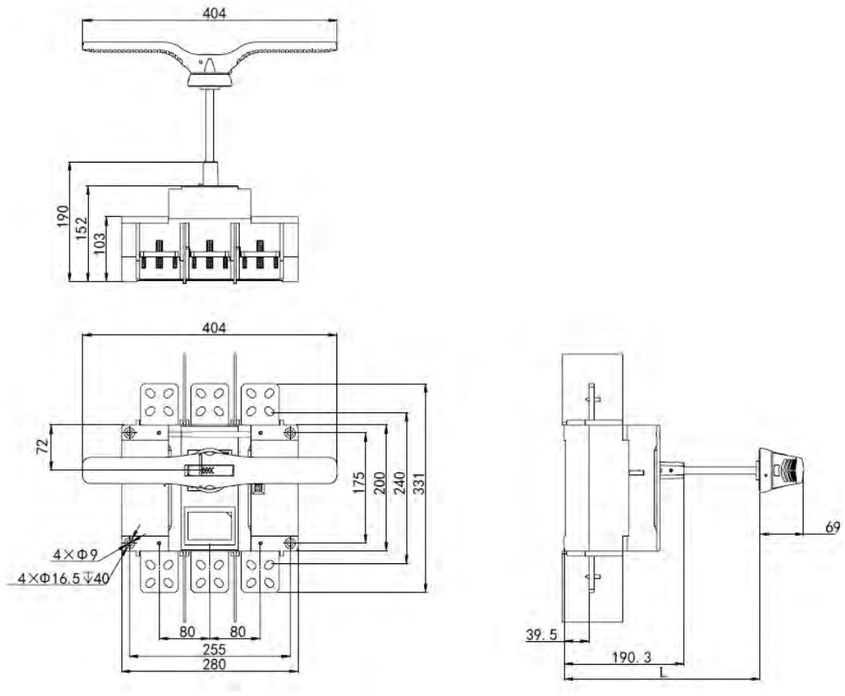


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 1250 AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ

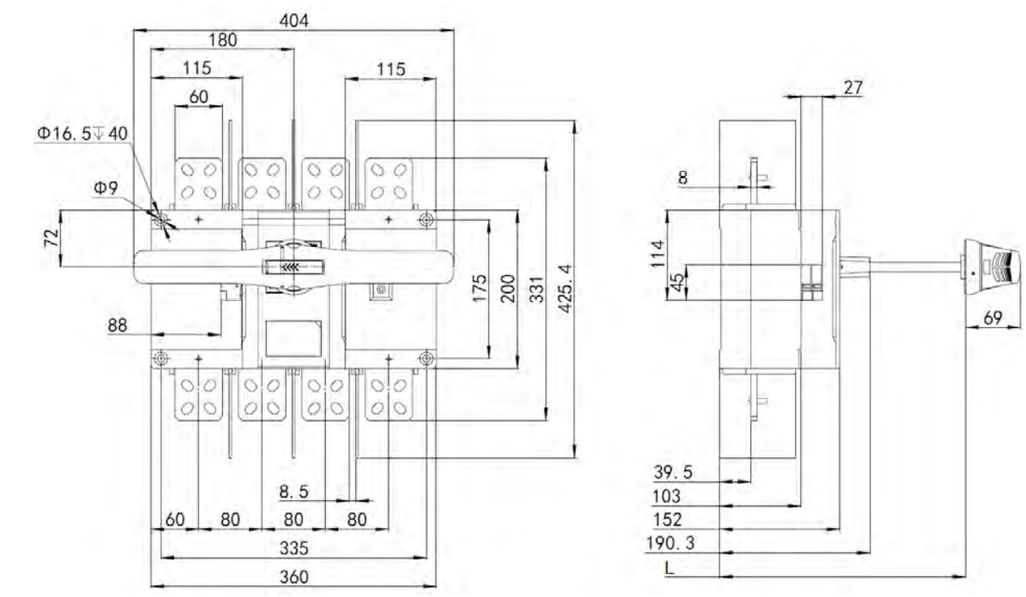


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BH-IS-AKSOL 2000 AF С ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ

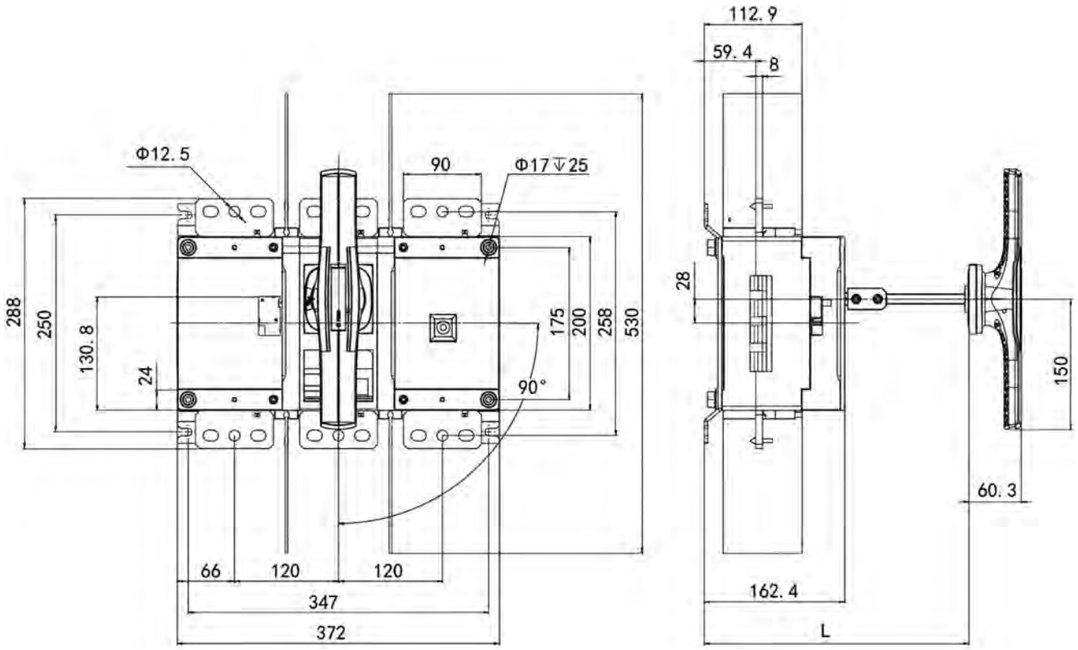

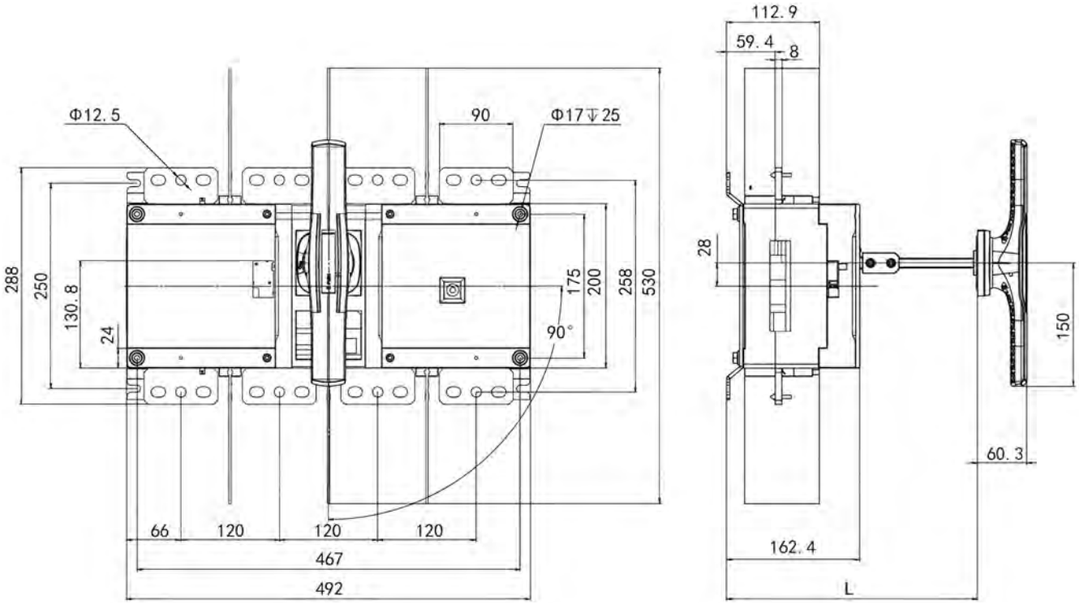

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКИ

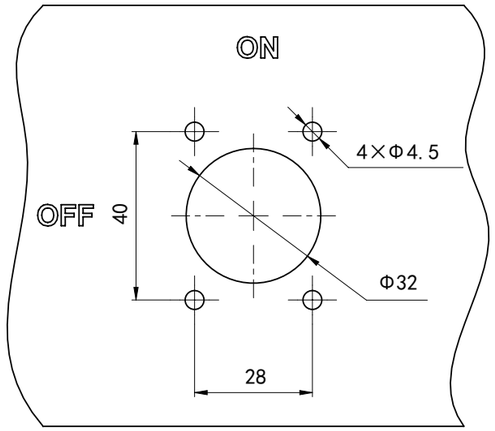



Коды заказа

Наименование	Полное описание	Артикул
	40AF	
BH-IS-AKSOL-3P-40A-C	BH-IS-AKSOL-3P-40A-C Выключатель нагрузки модульный 3P/16~40A/Передняя рукоятка на корпусе	803850
BH-IS-AKSOL-3P-40A-B	BH-IS-AKSOL-3P-40A-B Выключатель нагрузки модульный 3P/16~40A/Без ручки управления и переходника	803851
	80AF	
BH-IS-AKSOL-3P-80A-C	BH-IS-AKSOL-3P-80A-C Выключатель нагрузки модульный 3P/63~80A/Передняя рукоятка на корпусе	803852
BH-IS-AKSOL-3P-80A-B	BH-IS-AKSOL-3P-80A-B Выключатель нагрузки модульный 3P/63~80A/Без ручки управления и переходника	803853
BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (80AF)	BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (80AF) Выключатель нагрузки модульный 3P/100A/Передняя рукоятка на корпусе	803854
BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (80AF)	BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (80AF) Выключатель нагрузки модульный 3P/100A/Без ручки управления и переходника	803855
	125AF	
BH-IS-AKSOL-3P-125A-C	BH-IS-AKSOL-3P-125A-C Выключатель нагрузки модульный 3P/100~125A/Передняя рукоятка на корпусе	803856
BH-IS-AKSOL-3P-125A-B	BH-IS-AKSOL-3P-125A-B Выключатель нагрузки модульный 3P/100~125A/Без ручки управления и переходника	803857
	250AF	
BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (250AF)	BH-IS-AKSOL-3P-100A-C (250AF) Выключатель нагрузки 3P/100A/Передняя рукоятка на корпусе	803858
BH-IS-AKSOL-3P-125A-C (250AF)	BH-IS-AKSOL-3P-125A-C (250AF) Выключатель нагрузки 3P/125A/Передняя рукоятка на корпусе	803859
BH-IS-AKSOL-3P-160A-C	BH-IS-AKSOL-3P-160A-C Выключатель нагрузки 3P/160A/Передняя рукоятка на корпусе	803860
BH-IS-AKSOL-3P-200A-C	BH-IS-AKSOL-3P-200A-C Выключатель нагрузки 3P/200A/Передняя рукоятка на корпусе	803861
BH-IS-AKSOL-3P-250A-C	BH-IS-AKSOL-3P-250A-C Выключатель нагрузки 3P/250A/Передняя рукоятка на корпусе	803862
BH-IS-AKSOL-4P-100A-C (250AF)	BH-IS-AKSOL-4P-100A-C (250AF) Выключатель нагрузки 4P/100A/Передняя рукоятка на корпусе	803863
BH-IS-AKSOL-4P-125A-C (250AF)	BH-IS-AKSOL-4P-125A-C (250AF) Выключатель нагрузки 4P/125A/Передняя рукоятка на корпусе	803864
BH-IS-AKSOL-4P-160A-C	BH-IS-AKSOL-4P-160A-C Выключатель нагрузки 4P/160A/Передняя рукоятка на корпусе	803865
BH-IS-AKSOL-4P-200A-C	BH-IS-AKSOL-4P-200A-C Выключатель нагрузки 4P/200A/Передняя рукоятка на корпусе	803866
BH-IS-AKSOL-4P-250A-C	BH-IS-AKSOL-4P-250A-C Выключатель нагрузки 4P/250A/Передняя рукоятка на корпусе	803867
BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (250AF)	BH-IS-AKSOL-3P-100A-B (250AF) Выключатель нагрузки 3P/100A/Без ручки управления и переходника	803868
BH-IS-AKSOL-3P-125A-B (250AF)	BH-IS-AKSOL-3P-125A-B (250AF) Выключатель нагрузки 3P/125A/Без ручки управления и переходника	803869
BH-IS-AKSOL-3P-160A-B	BH-IS-AKSOL-3P-160A-B Выключатель нагрузки 3P/160A/Без ручки управления и переходника	803870
BH-IS-AKSOL-3P-200A-B	BH-IS-AKSOL-3P-200A-B Выключатель нагрузки 3P/200A/Без ручки управления и переходника	803871
BH-IS-AKSOL-3P-250A-B	BH-IS-AKSOL-3P-250A-B Выключатель нагрузки 3P/250A/Без ручки управления и переходника	803872
BH-IS-AKSOL-4P-100A-B (250AF)	BH-IS-AKSOL-4P-100A-B (250AF) Выключатель нагрузки 4P/100A/Без ручки управления и переходника	803873
BH-IS-AKSOL-4P-125A-B (250AF)	BH-IS-AKSOL-4P-125A-B (250AF) Выключатель нагрузки 4P/125A/Без ручки управления и переходника	803874
BH-IS-AKSOL-4P-160A-B	BH-IS-AKSOL-4P-160A-B Выключатель нагрузки 4P/160A/Без ручки управления и переходника	803875
BH-IS-AKSOL-4P-200A-B	BH-IS-AKSOL-4P-200A-B Выключатель нагрузки 4P/200A/Без ручки управления и переходника	803876
BH-IS-AKSOL-4P-250A-B	BH-IS-AKSOL-4P-250A-B Выключатель нагрузки 4P/150A/Без ручки управления и переходника	803877
	400AF	
BH-IS-AKSOL-3P-250A-C (400AF)	BH-IS-AKSOL-3P-250A-C (400AF) Выключатель нагрузки 3P/250A/Передняя рукоятка на корпусе	803878
BH-IS-AKSOL-3P-315A-C	BH-IS-AKSOL-3P-315A-C Выключатель нагрузки 3P/315A/Передняя рукоятка на корпусе	803879
BH-IS-AKSOL-3P-400A-C	BH-IS-AKSOL-3P-400A-C Выключатель нагрузки 3P/400A/Передняя рукоятка на корпусе	803880
BH-IS-AKSOL-3P-500A-C (400AF)	BH-IS-AKSOL-3P-500A-C (400AF) Выключатель нагрузки 3P/500A/Передняя рукоятка на корпусе	803881
BH-IS-AKSOL-4P-250A-C (400AF)	BH-IS-AKSOL-4P-250A-C (400AF) Выключатель нагрузки 4P/250A/Передняя рукоятка на корпусе	803882
BH-IS-AKSOL-4P-315A-C	BH-IS-AKSOL-4P-315A-C Выключатель нагрузки 4P/315A/Передняя рукоятка на корпусе	803883
BH-IS-AKSOL-4P-400A-C	BH-IS-AKSOL-4P-400A-C Выключатель нагрузки 4P/400A/Передняя рукоятка на корпусе	803884
BH-IS-AKSOL-4P-500A-C (400AF)	BH-IS-AKSOL-4P-500A-C (400AF) Выключатель нагрузки 4P/500A/Передняя рукоятка на корпусе	803885
BH-IS-AKSOL-3P-250A-B (400AF)	BH-IS-AKSOL-3P-250A-B (400AF) Выключатель нагрузки 3P/250A/Без ручки управления и переходника	803886
BH-IS-AKSOL-3P-315A-B	BH-IS-AKSOL-3P-315A-B Выключатель нагрузки 3P/315A/Без ручки управления и переходника	803887
BH-IS-AKSOL-3P-400A-B	BH-IS-AKSOL-3P-400A-B Выключатель нагрузки 3P/400A/Без ручки управления и переходника	803888
BH-IS-AKSOL-3P-500A-B (400AF)	BH-IS-AKSOL-3P-500A-B (400AF) Выключатель нагрузки 3P/500A/Без ручки управления и переходника	803889
BH-IS-AKSOL-4P-250A-B (400AF)	BH-IS-AKSOL-4P-250A-B (400AF) Выключатель нагрузки 4P/250A/Без ручки управления и переходника	803890
BH-IS-AKSOL-4P-315A-B	BH-IS-AKSOL-4P-315A-B Выключатель нагрузки 4P/315A/Без ручки управления и переходника	803891
BH-IS-AKSOL-4P-400A-B	BH-IS-AKSOL-4P-400A-B Выключатель нагрузки 4P/400A/Без ручки управления и переходника	803892
BH-IS-AKSOL-4P-500A-B (400AF)	BH-IS-AKSOL-4P-500A-B (400AF) Выключатель нагрузки 4P/500A/Без ручки управления и переходника	803893
	800AF	
BH-IS-AKSOL-3P-500A-C	BH-IS-AKSOL-3P-500A-C Выключатель нагрузки 3P/500A/Передняя рукоятка на корпусе	803894
BH-IS-AKSOL-3P-630A-C	BH-IS-AKSOL-3P-630A-C Выключатель нагрузки 3P/630A/Передняя рукоятка на корпусе	803895
BH-IS-AKSOL-3P-800A-C	BH-IS-AKSOL-3P-800A-C Выключатель нагрузки 3P/800A/Передняя рукоятка на корпусе	803896
BH-IS-AKSOL-4P-500A-C	BH-IS-AKSOL-4P-500A-C Выключатель нагрузки 4P/500A/Передняя рукоятка на корпусе	803897
BH-IS-AKSOL-4P-630A-C	BH-IS-AKSOL-4P-630A-C Выключатель нагрузки 4P/630A/Передняя рукоятка на корпусе	803898
BH-IS-AKSOL-4P-800A-C	BH-IS-AKSOL-4P-800A-C Выключатель нагрузки 4P/800A/Передняя рукоятка на корпусе	803899
BH-IS-AKSOL-3P-500A-B	BH-IS-AKSOL-3P-500A-B Выключатель нагрузки 3P/500A/Без ручки управления и переходника	803750
BH-IS-AKSOL-3P-630A-B	BH-IS-AKSOL-3P-630A-B Выключатель нагрузки 3P/630A/Без ручки управления и переходника	803751
BH-IS-AKSOL-3P-800A-B	BH-IS-AKSOL-3P-800A-B Выключатель нагрузки 3P/800A/Без ручки управления и переходника	803752
BH-IS-AKSOL-4P-500A-B	BH-IS-AKSOL-4P-500A-B Выключатель нагрузки 4P/500A/Без ручки управления и переходника	803753
BH-IS-AKSOL-4P-630A-B	BH-IS-AKSOL-4P-630A-B Выключатель нагрузки 4P/630A/Без ручки управления и переходника	803754
BH-IS-AKSOL-4P-800A-B	BH-IS-AKSOL-4P-800A-B Выключатель нагрузки 4P/800A/Без ручки управления и переходника	803755
	1250AF	
BH-IS-AKSOL-3P-1000A-C	BH-IS-AKSOL-3P-1000A-C Выключатель нагрузки 3P/1000A/Передняя рукоятка на корпусе	803756
BH-IS-AKSOL-3P-1250A-C	BH-IS-AKSOL-3P-1250A-C Выключатель нагрузки 3P/1250A/Передняя рукоятка на корпусе	803757
BH-IS-AKSOL-4P-1000A-C	BH-IS-AKSOL-4P-1000A-C Выключатель нагрузки 4P/1000A/Передняя рукоятка на корпусе	803758
BH-IS-AKSOL-4P-1250A-C	BH-IS-AKSOL-4P-1250A-C Выключатель нагрузки 4P/1250A/Передняя рукоятка на корпусе	803759
BH-IS-AKSOL-3P-1000A-B	BH-IS-AKSOL-3P-1000A-B Выключатель нагрузки 3P/1000A/Без ручки управления и переходника	803760
BH-IS-AKSOL-3P-1250A-B	BH-IS-AKSOL-3P-1250A-B Выключатель нагрузки 3P/1250A/Без ручки управления и переходника	803761
BH-IS-AKSOL-4P-1000A-B	BH-IS-AKSOL-4P-1000A-B Выключатель нагрузки 4P/1000A/Без ручки управления и переходника	803762
BH-IS-AKSOL-4P-1250A-B	BH-IS-AKSOL-4P-1250A-B Выключатель нагрузки 4P/1250A/Без ручки управления и переходника	803763
	2000AF	
BH-IS-AKSOL-3P-1600A-B	BH-IS-AKSOL-3P-1600A-B Выключатель нагрузки 3P/1600A/Без ручки управления и переходника	803764
BH-IS-AKSOL-3P-1800A-B	BH-IS-AKSOL-3P-1800A-B Выключатель нагрузки 3P/1800A/Без ручки управления и переходника	803765
BH-IS-AKSOL-3P-2000A-B	BH-IS-AKSOL-3P-2000A-B Выключатель нагрузки 3P/2000A/Без ручки управления и переходника	803766
BH-IS-AKSOL-4P-1600A-B	BH-IS-AKSOL-4P-1600A-B Выключатель нагрузки 4P/1600A/Без ручки управления и переходника	803767
BH-IS-AKSOL-4P-1800A-B	BH-IS-AKSOL-4P-1800A-B Выключатель нагрузки 4P/1800A/Без ручки управления и переходника	803768
BH-IS-AKSOL-4P-2000A-B	BH-IS-AKSOL-4P-2000A-B Выключатель нагрузки 4P/2000A/Без ручки управления и переходника	803769
	Стационарные рукоятки управления 40-125AF	
РПС-Б-BH-IS-AKSOL (40AF)	РПС-Б-BH-IS-AKSOL (40AF) Ручка управления стационарная с блокировкой для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40AF, цвет: синий	803969
РПС-Б-BH-IS-AKSOL (80-125AF)	РПС-Б-BH-IS-AKSOL (80-125AF) Ручка управления стационарная с блокировкой для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 80-125AF, цвет: синий	803970
РПС-BH-IS-AKSOL (40AF)	РПС-BH-IS-AKSOL (40AF) Ручка управления стационарная с блокировкой для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40AF, цвет: чёрный	803977
РПС-BH-IS-AKSOL (80-125AF)	РПС-BH-IS-AKSOL (80-125AF) Ручка управления стационарная с блокировкой для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 80-125AF, цвет: чёрный	803978
	Выносные рукоятки управления 40-125AF	
РПВ-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления выносная для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40-125AF, цвет: чёрно-белый	803916
РПВ-Ч-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-Ч-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления выносная с блокировкой для выключателя BH-IS-AKSOL 40-125AF, цвет чёрно-белый	803917
РПВ-К-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-К-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления выносная аварийная с блокировкой для выключателя BH-IS-AKSOL 40-125AF, цвет: красно-жёлтый	803900
РПВ-Ф-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-Ф-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления фронтального монтажа для выключателя BH-IS-AKSOL 40-125AF, цвет: чёрно белый	Под заказ
РПВ-Ф-К-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-Ф-К-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления фронтального монтажа с блокировкой для выключателя BH-IS-AKSOL 40-125AF цвет: чёрно белый	Под заказ
РПВ-Ф-Ч-BH-IS-AKSOL (40-125AF)	РПВ-Ф-Ч-BH-IS-AKSOL (40-125AF) Ручка управления аварийная фронтального монтажа с блокировкой для выключателя BH-IS-AKSOL 40-125AF цвет: красно-жёлтый	Под заказ
	Валы-переходники для выносных рукояток 40-125AF	
УВ-150-BH-IS-AKSOL (40AF)	УВ-150-BH-IS-AKSOL (40AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40AF, длина 150 мм	803971
УВ-150-BH-IS-AKSOL (80-125AF)	УВ-150-BH-IS-AKSOL (80-125AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 80-125AF, длина 150 мм	803972
УВ-200-BH-IS-AKSOL (40AF)	УВ-200-BH-IS-AKSOL (40AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40AF, длина 200 мм	803973
УВ-200-BH-IS-AKSOL (80-125AF)	УВ-200-BH-IS-AKSOL (80-125AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 80-125AF, длина 200 мм	803974
УВ-320-BH-IS-AKSOL (40AF)	УВ-320-BH-IS-AKSOL (40AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 40AF, длина 320 мм	803975
УВ-320-BH-IS-AKSOL (80-125AF)	УВ-320-BH-IS-AKSOL (80-125AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки BH-IS-AKSOL 80-125AF, длина 320 мм	803976
	Дополнительные контакты 40-125AF	
КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL (40-125AF)	КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL (40-125AF) Дополнительный контакт 1НО+1НЗ для выключателей нагрузки BH-IS-AKSOL 40-125AF	803911
КСС, 2НО BH-IS-AKSOL (40-125AF)	КСС, 2НО BH-IS-AKSOL (40-125AF) Дополнительный контакт 2НО для выключателей нагрузки BH-IS-AKSOL 40-125AF	803912
КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF)	КСС, 1НО+1НЗ BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF) Дополнительный контакт 1НО+1НЗ для выключателей нагрузки BH-IS-AKSOL 40-125AF фронтального монтажа	Под заказ
КСС, 2НО BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF)	КСС, 2НО BH-IS-AKSOL-Ф (40-125AF) Дополнительный контакт 2НО для выключателей нагрузки BH-IS-AKSOL 40-125AF фронтального монтажа	Под заказ
	Устройства механической блокировки 40-125AF	
УВБ BH-IS-AKSOL (80AF)	УВБ BH-IS-AKSOL (80AF) Устройство взаимной блокировки для выключателей BH-IS-AKSOL 80AF	803913
УББ BH-IS-AKSOL (80AF)	УББ BH-IS-AKSOL (80AF) Устройство байпасной блокировки для выключателей BH-IS-AKSOL 80AF	803914
УРБ BH-IS-AKSOL (80AF)	УРБ BH-IS-AKSOL (80AF) Устройство реверсивной блокировки для выключателей BH-IS-AKSOL 80AF	803915
	Изолирующие крышки выводов 40-125AF	
КВВ-BH-IS-AKSOL/3 (40AF)	КВВ-BH-IS-AKSOL/3 (40AF) Изолирующая крышка выводов для BH-IS-AKSOL 40AF 3P (Комплект = 1шт.)	803905

Наименование	Полное описание	Артикул
КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (40AF)	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (40AF) Изолирующая крышка выводов для ВН-IS-AKSOL 40AF 1Р (Комплект = 1шт.)	803906
КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (80AF)	КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (80AF) Изолирующая крышка выводов для ВН-IS-AKSOL 80AF 3Р (Комплект = 1шт.)	803907
КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (80AF)	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (80AF) Изолирующая крышка выводов для ВН-IS-AKSOL 80AF 1Р (Комплект = 1шт.)	803908
КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (125AF)	КВВ-ВН-IS-AKSOL/3 (125AF) Изолирующая крышка выводов для ВН-IS-AKSOL 125AF 3Р (Комплект = 1шт.)	803909
КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (125AF)	КВВ-ВН-IS-AKSOL/1 (125AF) Изолирующая крышка выводов для ВН-IS-AKSOL 125AF 1Р (Комплект = 1шт.)	803910
Дополнительные полюсы 40-125AF		
ДП-ВН-IS-AKSOL (40AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL (40AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF	803902
ДП-ВН-IS-AKSOL (80AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL (80AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF	803903
ДП-ВН-IS-AKSOL (125AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL (125AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF	803904
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (40AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (40AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF	803919
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (80AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (80AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF	803920
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (125AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL (125AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF	803921
ДП-N-ВН-IS-AKSOL (40AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (40AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF	803922
ДП-N-ВН-IS-AKSOL (80AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (80AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF	803923
ДП-N-ВН-IS-AKSOL (125AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL (125AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF	803924
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (40AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (40AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF	803925
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (80AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (80AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF	803926
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (125AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL (125AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF	803927
ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)	ДП-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF) Дополнительный полюс для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)	ДП-НО-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF) Дополнительный полюс - НО контакт раннего срабатывания для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)	ДП-N-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF) Дополнительный полюс для нейтрального проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (40AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 40AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (80AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 80AF фронтального монтажа	Под заказ
ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF)	ДП-PE-ВН-IS-AKSOL-Ф (125AF) Дополнительный полюс для нулевого защитного проводника для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 125AF фронтального монтажа	Под заказ
Выносные рукоятки управления 250-2000AF		
РПВ-ВН-IS-AKSOL (250AF)	РПВ-ВН-IS-AKSOL (250AF) Ручка управления выносная пистолетного типа для ВН-IS-AKSOL 250AF, степень защиты IP65, цвет: чёрный	803964
РПВ-ВН-IS-AKSOL (400AF)	РПВ-ВН-IS-AKSOL (400AF) Ручка управления выносная пистолетного типа для ВН-IS-AKSOL 400AF, степень защиты IP65, цвет: чёрный	803965
РПВ-ВН-IS-AKSOL (800AF)	РПВ-ВН-IS-AKSOL (800AF) Ручка управления выносная пистолетного типа для ВН-IS-AKSOL 800AF, степень защиты IP65, цвет: чёрный	803966
РПВ-ВН-IS-AKSOL (1250AF)	РПВ-ВН-IS-AKSOL (1250AF) Ручка управления выносная пистолетного типа для ВН-IS-AKSOL 1250AF, степень защиты IP65, цвет: чёрный	803967
РПВ-ВН-IS-AKSOL (2000AF)	РПВ-ВН-IS-AKSOL (2000AF) Ручка управления выносная пистолетного типа для ВН-IS-AKSOL 2000AF, степень защиты IP65, цвет: чёрный	803968
Валы-переходники для выносных рукояток 250-2000AF		
УВ-150-ВН-IS-AKSOL (250AF)	УВ-150-ВН-IS-AKSOL (250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 250AF, длина 150 мм	803928
УВ-200-ВН-IS-AKSOL (250AF)	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 250AF, длина 200 мм	803929
УВ-250-ВН-IS-AKSOL (250AF)	УВ-250-ВН-IS-AKSOL (250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 250AF, длина 250 мм	803930
УВ-300-ВН-IS-AKSOL (250AF)	УВ-300-ВН-IS-AKSOL (250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 250AF, длина 300 мм	803931
УВ-400-ВН-IS-AKSOL (250AF)	УВ-400-ВН-IS-AKSOL (250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 250AF, длина 400 мм	803932
УВ-150-ВН-IS-AKSOL (400AF)	УВ-150-ВН-IS-AKSOL (400AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 400AF, длина 150 мм	803933
УВ-200-ВН-IS-AKSOL (400AF)	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (400AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 400AF, длина 200 мм	803934
УВ-250-ВН-IS-AKSOL (400AF)	УВ-250-ВН-IS-AKSOL (400AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 400AF, длина 250 мм	803935
УВ-300-ВН-IS-AKSOL (400AF)	УВ-300-ВН-IS-AKSOL (400AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 400AF, длина 300 мм	803936
УВ-400-ВН-IS-AKSOL (400AF)	УВ-400-ВН-IS-AKSOL (400AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 400AF, длина 400 мм	803937
УВ-150-ВН-IS-AKSOL (800AF)	УВ-150-ВН-IS-AKSOL (800AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 800AF, длина 150 мм	803938
УВ-200-ВН-IS-AKSOL (800AF)	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (800AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 800AF, длина 200 мм	803939
УВ-250-ВН-IS-AKSOL (800AF)	УВ-250-ВН-IS-AKSOL (800AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 800AF, длина 250 мм	803940
УВ-300-ВН-IS-AKSOL (800AF)	УВ-300-ВН-IS-AKSOL (800AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 800AF, длина 300 мм	803941
УВ-400-ВН-IS-AKSOL (800AF)	УВ-400-ВН-IS-AKSOL (800AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 800AF, длина 400 мм	803942
УВ-200-ВН-IS-AKSOL (1250AF)	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (1250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 1250AF, длина 200 мм	803943
УВ-400-ВН-IS-AKSOL (1250AF)	УВ-400-ВН-IS-AKSOL (1250AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 1250AF, длина 400 мм	803944

Наименование	Полное описание	Артикул
УВ-200-ВН-IS-AKSOL (2000AF)	УВ-200-ВН-IS-AKSOL (2000AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 2000AF, длина 200 мм	803945
УВ-400-ВН-IS-AKSOL (2000AF)	УВ-400-ВН-IS-AKSOL (2000AF) Удлинитель вала для выносной рукоятки для выключателя нагрузки ВН-IS-AKSOL 2000AF, длина 400 мм	803946
Дополнительные контакты 250-2000AF		
КСС, 1НО/1НЗ ВН-IS-AKSOL (250-400AF)	КСС, 1НО/1НЗ ВН-IS-AKSOL (250-400AF) Дополнительный контакт сигнализации состояния 1НО/1НЗ для ВН-IS-AKSOL 250-400AF	803947
КСС, 1НО/1НЗ ВН-IS-AKSOL (800-2000AF)	КСС, 1НО/1НЗ ВН-IS-AKSOL (800-2000AF) Дополнительный контакт сигнализации состояния 1НО/1НЗ для ВН-IS-AKSOL 800-2000AF	803948
Полюсные замыкающие шины 250-2000AF		
ПЗШ ВН-IS-AKSOL (250AF)	ПЗШ ВН-IS-AKSOL (250AF) Полюсная замыкающая шина для выключателя ВН-IS-AKSOL 250AF	803949
ПЗШ ВН-IS-AKSOL (400AF)	ПЗШ ВН-IS-AKSOL (400AF) Полюсная замыкающая шина для выключателя ВН-IS-AKSOL 400AF	803950
ПЗШ ВН-IS-AKSOL (800AF)	ПЗШ ВН-IS-AKSOL (800AF) Полюсная замыкающая шина для выключателя ВН-IS-AKSOL 800AF	803951
ПЗШ ВН-IS-AKSOL (1250AF)	ПЗШ ВН-IS-AKSOL (1250AF) Полюсная замыкающая шина для выключателя ВН-IS-AKSOL 1250AF	803952
ПЗШ ВН-IS-AKSOL (2000AF)	ПЗШ ВН-IS-AKSOL (2000AF) Полюсная замыкающая шина для выключателя ВН-IS-AKSOL 2000AF	803953
Изолирующие крышки выводов 250-2000AF		
КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (250AF)	КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (250AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 250AF (Комплект=3 шт.)	803954
КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (400AF)	КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (400AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 400AF (Комплект=3 шт.)	803955
КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (800AF)	КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (800AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 800AF (Комплект=3 шт.)	803956
КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (1250AF)	КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (1250AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 1250AF (Комплект=3 шт.)	803957
КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (2000AF)	КВВ/3 ВН-IS-AKSOL (2000AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 2000AF (Комплект=3 шт.)	803958
КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (250AF)	КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (250AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 250AF (Комплект=4 шт.)	803959
КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (400AF)	КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (400AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 400AF (Комплект=4 шт.)	803960
КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (800AF)	КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (800AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 800AF (Комплект=4 шт.)	803961
КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (1250AF)	КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (1250AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 1250AF (Комплект=4 шт.)	803962
КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (2000AF)	КВВ/4 ВН-IS-AKSOL (2000AF) Изолирующие крышки выводов для ВН-IS-AKSOL 2000AF (Комплект=4 шт.)	803963



+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г.Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(*монтажно-сборочный цех*)

www.ak-el.ru