




Продукция LG Electronics занимает лидирующее положение на мировом рынке кондиционеров благодаря высокой производительности и инновационному дизайну.

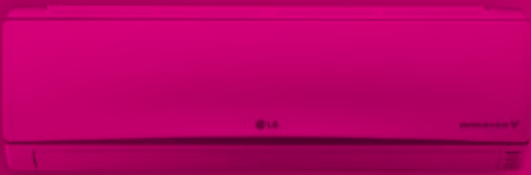

CS09AQ SBR0  
CS12AQ SBR0

- Фильтр Cyclotron Plasma
- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Экономия электроэнергии
- Ночной режим
- Технологичный монтаж



Технические характеристики

| Модель                                                  |                                   |                  | CS09AQ SBR0             | CS12AQ SBR0             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Холодопроизводительность                                | Мин.~Ном.~Макс.                   | кВт              | 890 ~ 2,500 ~ 3,700     | 900 ~ 3,500 ~ 4,040     |
|                                                         |                                   | Бте/ч            | 3,040 ~ 8,530 ~ 12,620  | 3,040 ~ 11,900 ~ 13,800 |
| Теплопроизводительность                                 | Мин.~Ном.~Макс.                   | кВт              | 890 ~ 3,200 ~ 4,100     | 890 ~ 4,000 ~ 5,100     |
|                                                         |                                   | Бте/ч            | 3,040 ~ 10,920 ~ 17,060 | 3,040 ~ 13,600 ~ 20,470 |
| Потребляемая мощность                                   | Охлаждение/ Нагрев                | Вт               | 600 / 770               | 1,010 / 1,050           |
| Рабочий ток                                             | Охлаждение/ Нагрев                | A                | 2.66 / 3.40             | 4.60 / 4.65             |
| EER                                                     |                                   | Вт/Вт            | 4.17                    | 3.47                    |
|                                                         |                                   | Бте/ч.Вт         | 14.2                    | 11.84                   |
| COP                                                     |                                   | Вт/Вт            | 4.16                    | 3.81                    |
| Электропитание                                          |                                   | ø/В/Гц           | 1 / 220-240 / 50        | 1 / 220-240 / 50        |
| Расход воздуха                                          | Внутренний, максимум              | м³/мин           | 12.0                    | 12.0                    |
|                                                         | Наружный, максимум                | м³/мин           | 27                      | 27                      |
| Дегидратация                                            |                                   | л/ч              | 1.1                     | 1.3                     |
| Уровень шума                                            | Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон) | дБ(A)±3          | 38 / 33 / 23 / 19       | 39 / 33 / 23 / 19       |
|                                                         | Наружный, максимум                | дБ(A)±3          | 47                      | 47                      |
| Заправка хладагента                                     | тип / кол-во г                    |                  | R410A, 900              | R410A, 900              |
| Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 m) | г/м                               |                  | 20                      | 20                      |
| Кабель питания (с заземлением)                          | кол-во жил * мм²                  |                  | 3 * 1.0                 | 3 * 1.0                 |
|                                                         | Межблочный кабель (с заземлением) | кол-во жил * мм² | 4 * 1.0                 | 4 * 1.0                 |
| Диаметры трубопроводов                                  | Жидкость                          | мм (дюймы)       | 6.35(1/4)               | 6.35(1/4)               |
|                                                         | Газ                               | мм (дюймы)       | 9.52(3/8)               | 9.52(3/8)               |
| Габаритные размеры                                      | Внутренний (Ш*В*Г)                | мм               | 885*285*205             | 885*285*205             |
|                                                         | Наружный (Ш*В*Г)                  | мм               | 717*483*230             | 717*483*230             |
| Вес нетто                                               | Внутренний                        | кг               | 11                      | 11                      |
|                                                         | Наружный                          | кг               | 28                      | 28                      |
| Диапазон рабочих температур                             | Охлаждение                        | °C               | -5 - 48                 | -5 - 48                 |
|                                                         | Нагрев                            | °C               | -10 - 24                | -10 - 24                |
| Максимальная длина трубопроводов / перепад высот        |                                   | м                | 15 / 7                  | 15 / 7                  |

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.