Partnertool



Инструкция по эксплуатации

для дрелей-шуруповертов электрических:

- PED-750
- PED-900
- PED-950/2
- PED-450/2
- PED-1000/2-13
- PED-1000/2-13SET

EAC

Partnertool.ru

Содержание

Уважаемый покупатель! 3
Основные сведения об изделии 4
Внешний вид (схематично) 5
Технические характеристики 6
Комплект поставки 6
Общие указания мер безопасности 7
Правила эксплуатации 9
Направление вращения 10
Включение инструмента 10
Техническое обслуживание и хранение 11
Утилизация 11
Гарантийное обслуживание 12
Гарантийный талон 14
Для заметок 15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

Partnertool.ru

Основные сведения об изделии

Дрель-шуруповерт электрическая (далее по тексту дрель) – инструмент предназначенный для сверлильных работ в различных материалах. А также для завинчивания и вывинчивания шурупов и самонарезающих винтов в металлах, древесине и пластмассе с использованием оснастки.

Внимание!


Бытовая серия электроинструмента: После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить электроинструмент, возобновить работу можно через 5 минут! Не перегружайте мотор электроинструмента. Время работы не более 20 часов в неделю. Профессиональная серия: время работы в неделю – 42 часа, время работы в день – 6 часов.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

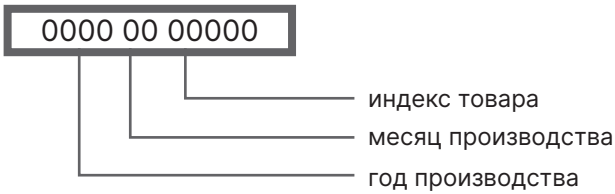

Изготовитель:

«Yongkang Balux Electric Power Tools Co.,Ltd»
Место нахождения и адреме-ста осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 220.Meilong Road, Промышленная Зона Чэнси, округ Юнкан, Чжэцзян

Импортер:

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
ООО “Промэлектро”,
344065, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская,
зд. 31М, этаж 2, офисы 13, 14, ЛИТ. А2
partner@partnertool.ru

Внешний вид (схематично)



1. Патрон сверлильный (Быстрозажимной для моделей PED-1000/2-13, PED-1000/2-13SET)
2. Переключатель режима работы
3. Выключатель
4. Реверсивный переключатель
5. Фиксатор клавиши выключателя
6. Сетевой кабель

Partnertool.ru

Технические характеристики

Модели	**PED-750**	**PED-900**	**PED-950/2**	**PED-450/2**	**PED-1000/2-13, PED-1000/2-13SET**
Номинальная мощность, Вт	450	500	550	450	450
Патрон	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	13 мм
Число оборотов холостого хода, об/мин	0-800 об/мин	0-800 об/мин	0–400/0–1500 об/мин	0–400/0–1500 об/мин	0–400/0–1500 об/мин
Напряжение	230В ~ 50 Гц	230В ~ 50 Гц	230В ~ 50 Гц	230В ~ 50 Гц	230В ~ 50 Гц
Максимальный диаметр сверления					
дерево	20мм	20мм	20мм	20мм	20мм
металла	10мм	10мм	10мм	10мм	10мм
Крутящий момент	28 Н/м	30 Н/м	32 Н/м	45 Н/м	45 Н/м
Функции	Сверление, завинчивание	Сверление, завинчивание	Сверление, завинчивание	Сверление, завинчивание	Сверление, завинчивание
Кабель	2 м	2 м	2 м	2 м	Прорезиненный кабель - 4м
Кейс	нет	нет	нет	нет	нет/есть

Комплект поставки

Наименование	**Количество** (шт.)
Дрель шуруповерт электрическая	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Кейс (для модели PED-1000/2-13SET)	1

Partnertool.ru

Общие указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности в инструкции.
- Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.
- Убедитесь что напряжение в сети соответствует данным на информационной табличке прибора.
- Инструмент подключается к источнику питания с напряжением, указанным в технических характеристиках. Согласно европейским стандартам он имеет двойную изоляцию, поэтому может использоваться розетка без провода заземления.
- Проведите визуальный осмотр инструмента для оценки общего состояния.

ВАЖНО:

Не используйте поврежденный инструмент – это может привести к травме!

- Кабель включайте в сеть только при выключенном моторе.
- Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.
- Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке .
- При сильных температурных колебаниях может образовываться конденсат на токопроводящих частях.
- Защитите себя от электрического удара током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, при соприкосновении с заземленным объектом.

Partnertool.ru

- Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствию стандартам.
- При работе с инструментом следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Особенно для защиты глаз. Также, по необходимости, средства защиты слуха, перчатки, специальный защитный фартук.
- Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента – перед его включением или переносом убедитесь, что кнопка «пуск» находится в положении «отключено».
- Удержание пальца на кнопке «пуск» при переноске инструмента или подключение к сети инструмента с нажатой кнопкой «пуск» может привести к несчастному случаю.
- Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду.

От Ваших действий зависит Ваше здоровье и здоровье окружающих!

ВНИМАНИЕ:

- Не пользуйтесь электроинструментом, когда утомлены или же пребывайте под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьёзной травме.
- Храните электроинструменты в оригинальной упаковке вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

Partnertool.ru

Правила эксплуатации

Убедитесь, что в зоне работ нет скрытой электропроводки, газо- и водопровода.

Проверьте, чтобы параметры сети электропитания соответствовали техническим данным Дрели. Электрический шнур и штепсель должны быть в исправном состоянии.

Осмотрите инструмент и убедитесь в его комплектности и отсутствии внешних повреждений

Не используйте дрель:

- При сильном искрении щеток и пластин коллектора электродвигателя.
- При обнаружении неисправности электрошнура, штепселя или розетки.
- При поломке выключателя.
- При появлении запаха дыма или горелой изоляции. Это может возникнуть при перегрузке дрели.

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что инструмент отключен от сети!

Установка оснастки

- Установите реверсивный переключатель в среднее положение, блокировав кнопку «пуск».
- Обхватив заднюю часть патрона рукой, другой рукой поворачивайте переднюю часть патрона против часовой стрелки до открытия зажимных кулачков.
- Вставьте оснастку в патрон.

Partnertool.ru

- Удерживая заднюю часть патрона рукой, поворачивайте его переднюю часть по часовой стрелке до закрытия зажимных кулачков и фиксации насадки.
- Проверьте надежность и правильность установки оснастки, попытавшись ее извлечь.
- Для комфортной и бесперебойной работы без заклинивания используйте чистую, неповрежденную оснастку с острыми режущими кромками, рекомендованную для этого инструмента, очищайте ее и патрон после использования.

Направление вращения

- Для изменения направления вращения инструмент оснащен реверсивным переключателем.
- Для вращения оснастки по часовой стрелке необходимо нажать реверсивный переключатель с правой стороны инструмента до упора.
- Чтобы перейти в режим реверсивный переключатель следует нажать до упора с левой стороны инструмента.
- Запрещается изменять направление вращения при нажатой кнопке «пуск».
- Используйте реверсивный переключатель только после остановки инструмента, изменение направления вращения до полной остановки двигателя может привести к его поломке.

Включение инструмента

- Подключите дрель к сети электропитания. Выключатель должен
- находится в положении «Выкл».
- Нажмите выключатель «Вкл./Выкл.» для включения. Отпустите выключатель, чтобы остановить дрель.

Partnertool.ru

Техническое обслуживание и хранение

Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели
- подключайте инструмент через устройство защитного отключения так как образующаяся в результате обработки металлов токопроводящая пыль, накапливаясь внутри инструмента, может нанести ущерб защитной изоляции.
- При необходимости замены шнура, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Partnertool.ru

Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации иделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Partnertool.ru

Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления .....

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи .....

Штамп продавца .....

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен .....

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.....

Покупатель.....

Для заметок

Partnertool.ru

Комплектующие

	PED-750/900		PED-950/2 1000/2-13 1000/2-13SET
1	Винт	1	Винт
2	Патрон сверлильный быстрозажимной	2	Патрон сверлильный быстрозажимной
3	Кольцо-регулятор момента	3	Кольцо-регулятор момента
4	Втулка регулятора момента	4	Редуктор в сборе
5	Пружина	5	Кольцо
6	Кольцо	6	Подшипник шариковый
7	Шайба	7	Подшипник шариковый
8	Шарик	8	Ротор (Якорь)
9	Ролик	9	Подшипник шариковый
10	Шарик	10	Статор в сборе
11	Шайба шлицевая	11	Пластина пружинная
12	Корпус редуктора	12	Клавиша переключения скорости
13	Подшипник скольжения	13	Корпус
14	Шпиндель	14	Пластина пружинная
15	Сателлит	15	Рычаг переключатель реверса
16	Водило	16	Выключатель
17	Сателлит	17	Корпус-накладка
18	Шестерня	18	Крышка щетки угольной
19	Шайба	19	Щетка угольная
20	Крышка редуктора	20	Щеткодержатель
21	Винт	21	Дроссель
22	Кольцо (войлочное)	22	Кабель сетевой с вилкой
23	Подшипник шариковый	23	Винт
24	Ротор (Якорь)	24	Планка крепления кабеля
25	Подшипник шариковый	25	Конденсатор
26	Статор в сборе	26	Трубка защитная
27	Заглушка		
28	Корпус		
29	Пластина пружинная		
30	Рычаг переключатель реверса		
31	Выключатель		
32	Щеткодержатель		

Partnertool.ru

	PED-750/900
33	Щетка угольная
34	Дроссель
35	Кабель сетевой с вилкой
36	Конденсатцор
37	Винт
38	Планка крепления кабеля
39	Трубка защитная
40	Корпус-накладка

Partnertool.ru